

検 算 者	設 計 者

工 事 番 号		施 工 年 度	令和8年度
工 事 名 称	令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事		
工 事 場 所	酒田市飛鳥地内ほか		
発 注 者	庄内広域水道企業団	工事概要 【補助】 配水管布設 HPPE φ 150 L=457.9m HPPE φ 100 L=298.7m HPPE φ 75 L=180.5m HPPE φ 50 L=63.8m 仕切弁設置 φ 150 N=1基 φ 100 N=2基 φ 75 N=2基 【単独】 配水管布設 HPPE φ 150 L=25.5m HPPE φ 100 L=218.7m 仕切弁設置 φ 100 N=1基 φ 75 N=8基（内消火栓5基、ドレン3基） φ 50 N=1基（内ドレン1基） 消火栓 N=1基（立替） N=4基（既設再利用） ドレン設置 80A N=1基 50A N=3基 給水切替 N=63箇所	
設 計 区 分	実施設計書		
受 注 者			
工 事 期 間	令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日		
工 事 日 数	日		
部 課 名	酒田事務所		
積 算 担 当			
合 計 額			
工 事 価 格			
消費税等相当額			

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

本工 事 内 訳 書										
工 事 区 分	工 種 / 種 別	細 別	単 位	当 初			変 更			摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
本工事費	開削工事及び小口径推進等									場所区分：一般交通影響あり②
	配水管改良工事	補助	式	1						第 1号内訳書
	配水管改良工事	単独	式	1						第 2号内訳書
	給水管切替工事		式	1						第 3号内訳書
	仮設工		式	1						第 4号内訳書
	直接工事費計									
	共通仮設費計									
	技術管理費		式	1						第 5号内訳書
	共通仮設費		式	1						
	純工事費									
工事原価	現場管理費		式	1						
	一般管理費	(契約保証費含む)	式	1						発注者が金銭的保証を必要とする

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

第 1号 材料費			1式当たり						明細書
名 称	規 格	単 位	当 初			変 更			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
HPPE片受EF直管	φ 50	本	13						
HPPE片受EF直管	φ 75	本	38						
HPPE片受EF直管	φ 100	本	61						
HPPE片受EF直管	φ 150	本	93						
EF両受ベント`45°	φ 75	個	3						
EF両受ベント`45°	φ 100	個	6						
EF片受ベント`45°	φ 50	個	2						
EF片受ベント`45°	φ 75	個	5						
EF片受ベント`45°	φ 100	個	4						
EF片受ベント`22 1/2°	φ 100	個	1						
EF片受ベント`11 1/4°	φ 100	個	4						
EF片受ベント`45°	φ 150	個	8						
EF片受ベント`22 1/2°	φ 150	個	3						

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

第 1号 材料費			1式当たり						明細書
名 称	規 格	単 位	当 初			変 更			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
EF片受ベント`11 1/4°	φ 150	個	5						
EFチース` (両受)	φ 100×75	個	1						
EFチース` (両受)	φ 150×75	個	1						
EFチース` (両受)	φ 150×100	個	2						
DIP×HPPEメカニカルソケット	φ 75	個	1						
DIP×HPPEメカニカルソケット	φ 150	個	1						
HPPEメカニカルソケット	φ 50	個	2						
HPPEメカニカルソケット	φ 75	個	1						
HPPEメカニカルソケット	φ 150	個	1						
フランジ`付EFチース` (両受)	φ 75×75	個	1						
フランジ`付EFチース` (両受)	φ 100×75	個	1						
フランジ`付EFチース` (両受)	φ 150×75	個	1						
HPPE挿し口付ソフトシール弁	φ 75	基	2						

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

第 1号 材料費			1式当たり						明細書
名 称	規 格	単 位	当 初			変 更			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
HPPE挿し口付ソフトシル弁	φ 100	基	2						
HPPE挿し口付ソフトシル弁	φ 150	基	1						
EFソケット	φ 75	個	1						
EF片受レテ ューサ	φ 100×75	個	1						
コンクリートブ ロック	100×190×390mm	個	3						
本管キャップ	四角×三角	個	1						
仕切弁筐 酒田市型	H700型	個	5						
仕切弁筐 酒田市型	底板	個	5						
側溝蓋（U字溝蓋）	600×400×60mm	個	2						
DIP K形 管栓帽(離脱防止付)	φ 150（継手材込み）	組	1						
埋設廃止管用管端キャップ	φ 75 DVキャップ 100, 排水枳用VUコ ム輪	組	1						
VP-TS形 キャップ	φ 50	個	1						
表示テ ーフ（1巻）	50mm×20m	巻	76.6						

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

第 2号 管工費			1式当たり						明細書
名 称	規 格	単 位	当 初			変 更			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
ポリエチレン管(融着接合)据付工	呼び径 5 0	m	63.8						第 1号単価表
ポリエチレン管(融着接合)据付工	呼び径 7 5	m	180.5						第 2号単価表
ポリエチレン管(融着接合)据付工	呼び径 1 0 0	m	298.7						第 3号単価表
ポリエチレン管(融着接合)据付工	呼び径 1 5 0	m	457.9						第 4号単価表
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径 5 0、1 口継手	口	15						第 5号単価表
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径 7 5、2 口継手	箇所	1						第 6号単価表
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径 7 5、1 口継手	口	49						第 7号単価表
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径 1 0 0、2 口継手	箇所	2						第 8号単価表
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径 1 0 0、1 口継手	口	82						第 9号単価表
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径 1 5 0、2 口継手	箇所	4						第 10号単価表
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径 1 5 0、1 口継手	口	109						第 11号単価表
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)	呼び径 5 0	口	4						第 12号単価表
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)	呼び径 7 5	口	3						第 13号単価表

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

第 2号 管工費			1式当たり						明細書
名 称	規 格	単 位	当 初			変 更			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)	呼び径 1 5 0	口	3						第 14号単価表
メカニカル継手(離脱防止継手)	呼び径 1 0 0、施工条件(指数計 0)	口	1						第 15号単価表
メカニカル継手(離脱防止継手)	呼び径 1 5 0、施工条件(指数計 0)	口	1						第 16号単価表
ポリエチレン管切断	呼び径 5 0	口	2						第 17号単価表
ポリエチレン管切断	呼び径 7 5	口	7						第 18号単価表
ポリエチレン管切断	呼び径 1 0 0	口	5						第 19号単価表
ポリエチレン管切断	呼び径 1 5 0	口	3						第 20号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)	呼び径 1 5 0 mm	基	1						第 21号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)	呼び径 1 0 0 mm以下	基	2						第 22号単価表
仕切弁設置(人力、縦・横型)	呼び径 7 5 mm	基	2						第 23号単価表
ねじ式弁筐設置	A、B形 3号、底版使用	箇所	5						第 24号単価表
ねじ式弁筐撤去	A、B形 3号、底版使用	箇所	5						第 25号単価表
鋳鉄管切断のみ(全継手)	呼び径 1 5 0、エンジンカッター使用	口	1						第 26号単価表

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

第 2号 管工費			1式当たり						明細書
名 称	規 格	単 位	当 初			変 更			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
鋳鉄管切断のみ(全継手)	呼び径100、エンジンカッター使用	口	1						第 27号単価表
ダクタイル鋳鉄管(FCD)撤去管切断	呼び径150、エンジンカッター使用	口	1						第 28号単価表
ダクタイル鋳鉄管(FCD)撤去管切断	呼び径100、エンジンカッター使用	口	1						第 29号単価表
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(人力)	呼び径75以下	m	1						第 30号単価表
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力)	呼び径150	m	1						第 31号単価表
ポリエチレン管切断	呼び径50	口	2						第 17号単価表
ポリエチレン管 撤去管吊上げ積込み	呼び径50	m	1						第 32号単価表
メカニカル継手(離脱防止継手)	呼び径150、施工条件(指数計0)	口	1						第 33号単価表
管明示シート工		m	1,000.9						第 34号単価表
管明示テープ工(天端明示有)	φ50,ポリエチレン管用	m	63.8						第 35号単価表
管明示テープ工(天端明示有)	φ75,ポリエチレン管用	m	180.5						第 36号単価表
管明示テープ工(天端明示有)	φ100,ポリエチレン管用	m	298.7						第 37号単価表
管明示テープ工(天端明示有)	φ150,ポリエチレン管用	m	457.9						第 38号単価表

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

第 3号 土工費			1式当たり						明細書
名 称	規 格	単 位	当 初			変 更			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
バックホウ掘削積込		m ³	520						第 39号単価表
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)		m ³	190						第 40号単価表
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)		m ³	150						第 41号単価表
発生土処理(土砂、DID区間なし)	距離4.5km以下	m ³	520						第 42号単価表
アスファルト舗装版切断	アスファルト舗装版、15 c m以下	m	2,010						第 43号単価表
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下		m ²	604						第 44号単価表
発生土処理(A s 塊、DID区間あり)	距離12.0km以下	m ³	30						第 45号単価表
舗装切断排水処理費	(株)安藤組	m ³	2.8						第 46号単価表
現場発生品運搬		回	1						第 47号単価表
下層路盤工	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数	m ²	604						第 48号単価表
上層路盤工	施工幅1.8m未満、施工厚=10cm、施工層数	m ²	604						第 49号単価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩)	1層当り、t ≤50mm(t=50mm)、	m ²	604						第 50号単価表
簡易ウェルポンプ 賃料	17日～，200V 10本取り	日	54						

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

第 4号 材料費			1式当たり						明細書
名 称	規 格	単 位	当 初			変 更			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
HPPE片受EF直管	φ 100	本	45						
HPPE片受EF直管	φ 150	本	5						
EF両受ベント`45°	φ 100	個	6						
EF片受ベント`45°	φ 100	個	6						
EF片受ベント`22 1/2°	φ 100	個	1						
EF片受ベント`11 1/4°	φ 100	個	4						
EF片受ベント`45°	φ 150	個	2						
DIP×HPPEメカニカルソケット	φ 100	個	1						
メカニカルフランジ`付短管	φ 150 GF7.5K	個	1						
EFフランジ`短管	φ 75	個	2						
フランジ`付EFチース`（両受）	φ 100×75	個	1						
フランジ`付EFチース`（両受）	φ 150×75	個	2						
SUSボ`ルトナット（RF7.5k）	φ 50	組	2						

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

第 4号 材料費			1式当たり						明細書
名 称	規 格	単 位	当 初			変 更			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
SUSボルトナット(RF7.5k)	φ75	組	3						
SUS304ボルトナット(GF7.5k)	φ75	組	13						
SUS304ボルトナット(GF7.5k)	φ150	組	1						
浅埋型 ソフトシル弁 7.5K	φ50	基	1						
浅埋型 ソフトシル弁 7.5K	φ75	基	8						
HPPE挿し口付ソフトシル弁	φ100	基	1						
SGP-VB直管	50A×4000	本	2						
SGP-VB直管	80A×4000	本	1						
上水合フランジ	φ50×φ50 RF7.5K(衽込)	個	1						
上水合フランジ	φ75×φ50 RF7.5K(衽込)	個	2						
上水合フランジ	φ75×φ75 RF7.5K(衽込)	個	1						
衽込継手 エルボ(管端防食継手)	50A	個	9						
衽込継手 エルボ(管端防食継手)	80A	個	3						

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

第 4号 材料費			1式当たり						明細書
名 称	規 格	単 位	当 初			変 更			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
酒田市型消火栓回転式	φ 75 7.5K	基	1						
DIP K形 直管3種	φ 75×4000（内面粉体）	本	5						
K形 継手材（特殊押輪）	φ 75 半周タイプ	組	10						
DIP K形 短管1号	φ 75 GF7.5K	個	5						
コンクリートブロック	100×190×390mm	個	5						
本管キャップ	四角×三角	個	3						
仕切弁篋 酒田市型	H700型	個	10						
仕切弁篋 酒田市型	底板	個	10						
側溝蓋（U字溝蓋）	600×400×60mm	個	10						
DIP K形 管栓帽（離脱防止付）	φ 150（継手材込み）	組	1						
埋設廃止管用管端キャップ	φ 75 DVキャップ 100,排水桝用VUゴム輪	組	5						
埋設廃止管用管端キャップ	φ 100 DVキャップ 125,排水桝用VUゴム輪	組	1						
表示テープ（1巻）	50mm×20m	巻	18.3						

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

第 5号 管工費			1式当たり						明細書
名 称	規 格	単 位	当 初			変 更			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
ポリエチレン管(融着接合)据付工	呼び径100	m	218.7						第 3号単価表
ポリエチレン管(融着接合)据付工	呼び径150	m	25.5						第 4号単価表
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径75、1口継手	口	2						第 51号単価表
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径100、2口継手	箇所	1						第 8号単価表
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径100、1口継手	口	68						第 9号単価表
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径150、2口継手	箇所	2						第 10号単価表
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径150、1口継手	口	8						第 11号単価表
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)	呼び径100	口	3						第 52号単価表
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)	呼び径150	口	2						第 14号単価表
メカニカル継手(離脱防止継手)	呼び径100、施工条件(指数計0)	口	11						第 15号単価表
ポリエチレン管切断	呼び径50	口	1						第 53号単価表
ポリエチレン管切断	呼び径75	口	2						第 54号単価表
ポリエチレン管切断	呼び径100	口	6						第 19号単価表

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

第 5号 管工費			1式当たり						明細書
名 称	規 格	単 位	当 初			変 更			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
ポリエチレン管切断	呼び径 1 5 0	口	3						第 20号単価表
フランジ継手（J W W A 7. 5 K）	呼び径 6 5 以下、ボルト数 4 本	口	1						第 55号単価表
フランジ継手（J W W A 7. 5 K）	呼び径 1 0 0、ボルト数 4 本	口	8						第 56号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)	呼び径 1 0 0 mm以下	基	1						第 22号単価表
仕切弁設置(人力、縦・横型)	呼び径 7 5 mm	基	8						第 23号単価表
仕切弁設置(人力、縦・横型)	呼び径 5 0 mm	基	1						第 57号単価表
小口径管布設(人力)据付工	呼び径 5 0	m	4. 8						第 58号単価表
小口径管布設(人力)据付工	呼び径 8 0	m	1. 6						第 59号単価表
小口径管ねじ切り	呼び径 5 0	口	18						第 60号単価表
小口径管ねじ込み接合	呼び径 5 0	口	18						第 61号単価表
小口径管ねじ切り	呼び径 8 0	口	6						第 62号単価表
小口径管ねじ込み接合	呼び径 8 0	口	6						第 63号単価表
小口径管切断	呼び径 5 0	口	9						第 64号単価表

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

第 5号 管工費			1式当たり						明細書
名 称	規 格	単 位	当 初			変 更			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
小口径管切断	呼び径 8 0	口	3						第 65号単価表
消火栓設置(機械施工)	地上式、単口	箇所	1						第 66号単価表
消火栓撤去(機械施工)	地上式、単口	箇所	1						第 67号単価表
消火栓撤去・再利用（機械施工）	地上式、単口	箇所	4						第 68号単価表
鋳鉄管吊込み据付(人力)	呼び径 7 5 以下	m	15						第 69号単価表
鋳鉄管切断のみ(全継手)	呼び径 7 5、エンジンカッター使用	口	5						第 70号単価表
鋳鉄(F C)撤去管切断	呼び径 7 5、エンジンカッター使用	口	5						第 71号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 7 5、固定用ゴムバンドの場合	m	15						第 72号単価表
ねじ式弁筐設置	A、B形 3号、底版使用	箇所	10						第 24号単価表
ねじ式弁筐撤去	A、B形 3号、底版使用	箇所	7						第 25号単価表
既設仕切弁筐	撤去・再設置	箇所	1						第 73号単価表
鋳鉄管切断のみ(全継手)	呼び径 1 0 0、エンジンカッター使用	口	1						第 27号単価表
ダクタイル鋳鉄管(F C D)撤去管切断	呼び径 1 5 0、エンジンカッター使用	口	1						第 28号単価表

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

第 6号 土工費			1式当たり						明細書
名 称	規 格	単 位	当 初			変 更			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
バックホウ掘削積込		m ³	140						第 39号単価表
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)		m ³	50						第 40号単価表
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)		m ³	37						第 41号単価表
発生土処理(土砂、DID区間なし)	距離4.5km以下	m ³	140						第 42号単価表
アスファルト舗装版切断	アスファルト舗装版、15 c m以下	m	540						第 43号単価表
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下		m ²	159						第 44号単価表
発生土処理(A s 塊、DID区間あり)	距離12.0km以下	m ³	8						第 45号単価表
舗装切断排水処理費	(株)安藤組	m ³	0.7						第 46号単価表
現場発生品運搬		回	1						第 47号単価表
下層路盤工	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数	m ²	159						第 48号単価表
上層路盤工	施工幅1.8m未満、施工厚=10cm、施工層数	m ²	159						第 49号単価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩)	1層当り、t ≤50mm(t=50mm)、	m ²	159						第 50号単価表
支給品運搬		回	1						第 78号単価表

工事名：令和 8 年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

第 7号 材料費			1式当たり						明細書
名 称	規 格	単 位	当 初			変 更			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
ポリエチレン直管 1種二層管	φ 13	m	89.8						
ポリエチレン直管 1種二層管	φ 20	m	96.8						
ポリエチレン直管 1種二層管	φ 25	m	8.8						
ポリエチレン直管 1種二層管	φ 40	m	16.7						
ポリエチレン直管 1種二層管	φ 50	m	3						
サドル分水栓 (HPPE用) (鋳鉄サドル)	φ 50× φ 20 ホール式	個	2						
サドル分水栓 (HPPE用) (鋳鉄サドル)	φ 50× φ 25 ホール式	個	1						
サドル分水栓 (HPPE用) (鋳鉄サドル)	φ 75× φ 20 ホール式	個	8						
サドル分水栓 (HPPE用) (鋳鉄サドル)	φ 75× φ 25 ホール式	個	1						
サドル分水栓 (HPPE用) (鋳鉄サドル)	φ 75× φ 40 ホール式	個	2						
サドル分水栓 (HPPE用) (鋳鉄サドル)	φ 100× φ 20 ホール式	個	24						
サドル分水栓 (HPPE用) (鋳鉄サドル)	φ 100× φ 25 ホール式	個	1						
サドル分水栓 (HPPE用) (鋳鉄サドル)	φ 100× φ 40 ホール式	個	1						

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

第 7号 材料費			1式当たり						明細書
名 称	規 格	単 位	当 初			変 更			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
サトル分水栓 (HPPE用) (鋳鉄サトル)	φ 100× φ 50 ホール式	個	1						
サトル分水栓 (HPPE用) (鋳鉄サトル)	φ 150× φ 20 ホール式	個	21						
サトル分水栓 (HPPE用) (鋳鉄サトル)	φ 150× φ 40 ホール式	個	1						
PP用冷間継手 メーター用ソケット	20×13P	個	27						
PP用冷間継手 メーター用ソケット	φ 13	個	27						
PP用冷間継手 メーター用ソケット	φ 20	個	56						
PP用冷間継手 メーター用ソケット	φ 25	個	6						
PP用冷間継手 メーター用ソケット	φ 40	個	8						
PP用冷間継手 メーター用ソケット	φ 50	個	2						
TS形ビニルパイプ (HI)	φ 50×4000	本	8						
酒田市型ホール式止水栓	φ 25	個	1						
酒田市型ホール式止水栓 (丸ハンドル付)	φ 40	個	1						
止水栓筐 指定 φ 150	φ 13～25用アシヤスト型	個	1						

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

第 8号 管工費			1式当たり						明細書
名 称	規 格	単 位	当 初			変 更			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
ポリエチレン管据付工	呼び径 1 3	m	89.8						第 79号単価表
ポリエチレン管据付工	呼び径 2 0	m	96.8						第 80号単価表
ポリエチレン管据付工	呼び径 2 5	m	8.8						第 81号単価表
ポリエチレン管据付工	呼び径 4 0	m	16.7						第 82号単価表
ポリエチレン管据付工	呼び径 5 0	m	3						第 83号単価表
サドル分水栓建込み	給水管20mm×ポリエチレン管50mm	箇所	2						第 84号単価表
サドル分水栓建込み	給水管25mm×ポリエチレン管50mm	箇所	1						第 85号単価表
サドル分水栓建込み	給水管20mm×ポリエチレン管75mm	箇所	8						第 86号単価表
サドル分水栓建込み	給水管25mm×ポリエチレン管75mm	箇所	1						第 87号単価表
サドル分水栓建込み	給水管40mm×ポリエチレン管75mm	箇所	2						第 88号単価表
サドル分水栓建込み	給水管20mm×ポリエチレン管100mm	箇所	24						第 89号単価表
サドル分水栓建込み	給水管25mm×ポリエチレン管100mm	箇所	1						第 90号単価表
サドル分水栓建込み	給水管40mm×ポリエチレン管100mm	箇所	1						第 91号単価表

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

工事名：令和 8 年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

第 11号

交通管理工

1式当たり

明細書

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

第 13号

異形管図作成費

1式当たり

明細書

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和 8 年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

第 28号

ダクタイル鋳鉄管(FCD)撤去管切断

呼び径 150、エンジンカッター使用

1口当たり

单価表

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

第 29号

ダクタイル鑄鉄管(FCD)撤去管切断

呼び径 100、エンジンカッター使用

1口当たり

单価表

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

第 30号

鑄鉄管 撤去管吊上げ積込み(人力)

呼び径 7.5 以下

10m 当たり

单価表

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

第 33号

メカニカル継手(離脱防止継手)

呼び径 150、施工条件(指数計 0)

1口当たり

单価表

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

第 46号

舗装切断排水処理費

(株)安藤組

1m³当たり

单価表

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

第 47号

現場発生品運搬

1回当たり

単価表

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

第 52号

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)

呼び径 1 0 0

1口当たり

单価表

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

第 58号

小口径管布設(人力)据付工

呼び径 50

10m 当たり

单価表

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

第 69号

鑄鉄管吊込み据付(人力)

呼び径 75 以下

10m当たり

单価表

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

第 78号

支給品運搬

1回当たり

单価表

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和 8 年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和8年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

第 15号

振動コンパクト運転費

1日当たり

運轉費	
-----	--

[illegible]

工事名：令和８年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

[illegible]

「積算に関する条件明示書」

明 示 項 目		明 示 事 項 （ 条件及び内容 ）			
I	単価適用日	令和8年7月1日		(必須)	
II	適用する土木工事標準積算基準書	国土交通省標準歩掛 I		令和7年10月1日以降適用 (必須)	
		水道施設整備費に係る歩係表		令和8年4月1日以降適用 (必須)	
				(必須)	
III	工種区分	開削及び小口径推進工事		(必須)	
IV	週休2日経費補正	☐ なし ☒ あり	山形県土整備部週休2日確保工事実施要領 による月単位の週休2日		
V	共通仮設費の補正	☐ なし ☒ あり		施工地域を考慮した共通仮設費率の補正及び計算	
		一般交通影響有り(2)			
VI	現場管理費の補正	☒ なし ☐ あり		施工時期、工事期間等を考慮した現場管理費率の補正	
		☐ なし ☒ あり		施工地域を考慮した現場管理費率の補正及び計算	
		一般交通影響有り(2)			
VII	歩掛の補正	☒ なし ☐ あり		冬期屋外工事に関する歩掛の補正	
VIII	指定仮設	☒ なし ☐ あり			
	図面	☒ なし ☐ あり		指定仮設に関する図面の有無	
	土質	☒ なし ☐ あり		土質に関するデータの有無(柱状図等)	
	水位	☒ なし ☐ あり		水位に関するデータの有無	
IX	任意仮設	☐ なし ☒ あり			
	図面	☒ なし ☐ あり		任意仮設に関する参考図の有無	
	土質	☒ なし ☐ あり		土質に関するデータの有無(柱状図等)	
	水位	☒ なし ☐ あり		水位に関するデータの有無	
	交通誘導警備員A	☒ なし ☐ あり	配置人数		
	交通誘導警備員B	☐ なし ☒ あり	配置人数	259 人	
	ポンプ排水	☐ なし ☒ あり	運転日数	90 日	
	工事用除雪	☒ なし ☐ あり	地域区分		
	その他		)		
IX	その他	異形管図作成費として、技師(A)0.58人、技師(B)1.14人を計上。 異形管図作成費として、技師(A)0.17人、技師(B)0.33人を計上。 通水試験工として試験日数3日を計上。			

入札参加者への留意事項

- ※① 本書に記載する『別添(参考資料)』とは、いわゆる『単価表まで明示した閲覧用設計書』を示す。
- ※② 本書並びに別添(参考資料)の有効期間については、この工事の入札日までとする。
- ※③ 本書、別添(参考資料)並びに設計数量計算書については、建設工事請負契約約款第1条第3項に定める「契約約款及び設計図書に特別の定めがある場合」にあたるものではない。
- ※④ 本書に掲載する以外の積算条件は、別添(参考資料)に基づくものとし、別添(参考資料)を閲覧に供していない場合には、本書のみが積算条件を明示するものである。
- ※⑤ 本書及び別添(参考資料)は、発注者の積算条件を示すための資料であり、「入札参加者の自由な価格設定」及び「請負後の施工条件を拘束」するものではない。
- ※⑥ 原則として、本書並びに別添(参考資料)以外の積算条件に関する質問には、回答できません。
特に「Ⅲ 各種経費等の補正」の補正值と「設計単価等」の金額に関する質問には、回答できません。

配水管材料費数量集計表			実施				上段：当初 下段：変更	
工 種	名 称	規 格	φ50	φ75	φ100	φ150	計	備 考
材料費 (本管)	HPPE片受EF直管	φ50	13				13 本	
							〃	
		φ75		38			38 本	
							〃	
	φ100				61		61 本	
							〃	
	φ150					93	93 本	
							〃	
	EF両受ベンட்	φ75×45°		3			3 個	
							〃	
	φ100×45°				6		6 個	
							〃	
	EF片受ベンட்	φ50×45°	2				2 個	
							〃	
		φ75×45°		5			5 個	
							〃	
		φ100×45°			4		4 個	
							〃	
		φ100×22 1/2°			1		1 個	
							〃	
	φ100×11 1/4°				4		4 個	
							〃	
	φ150×45°					8	8 個	
							〃	
	φ150×22 1/2°					3	3 個	
							〃	
	φ150×11 1/4°					5	5 個	
							〃	
	EF両受継手 EFチーヌ	φ100×75			1		1 個	
							〃	
	φ150×75					1	1 個	
							〃	
	φ150×100					2	2 個	
							〃	

配水管材料費数量集計表			実施				上段：当初 下段：変更	
工 種	名 称	規 格	φ50	φ75	φ100	φ150	計	備 考
	メカニカルソケット DIP×HPPE	φ75		1			1 個	
							〃	
		φ150				1	1 個	
							〃	
	メカニカルソケット HPPE×HPPE	φ50	2				2 個	
							〃	
		φ75		1			1 個	
							〃	
		φ150				1	1 個	
							〃	
	フランジ 付EFチース (両受継手)	φ75×φ75 消火栓用		1			1 個	
							〃	
		φ100×φ75 消火栓用			1		1 個	
							〃	
		φ150×φ75 消火栓用				1	1 個	
							〃	
	HPPE挿し口付 ソットシル仕切弁	φ75		2			2 基	
							〃	
		φ100			2		2 基	
							〃	
		φ150				1	1 基	
							〃	
	EFソケット	φ75		1			1 本	
							〃	
		φ100		1			1 本	
							〃	
	レジャーサー	φ100×φ75		1			1 個	
							〃	
弁 筐	弁 筐	H700型	0	2	2	1	5 個	
							〃	
		底板	0	2	2	1	5 個	
							〃	
	側溝蓋 (U字溝蓋)	600×400×60mm	0	2	2	1	5 個	
							〃	

配水管材料費数量集計表			実施				上段：当初 下段：変更	
工 種	名 称	規 格	φ 50	φ 75	φ 100	φ 150	計	備 考
雑資材	DIP用管栓帽	φ 150				1	1 個	
	DVキャップ	φ 75		1	0	0	1 組	
							〃	
	TSキャップ	φ 50	1				1 個	
							〃	
	表示テープ	天端、胴巻き（4箇所@1.5回巻/5m） 20m/巻	4.0	12.1	22.1	38.5	76.6 巻	
							〃	

配水管布設工数量集計表			実施				上段：当初 下段：変更	
工 種	名 称	規 格	φ50	φ75	φ100	φ150	計	備 考
管布設工 (本管)	ホ°リェリン管据付工 (融着接合)	φ50	63.8				63.8 m	
							"	
		φ75		180.5			180.5 m	
							0.0 "	
		φ100			298.7		298.7 m	
							0.0 "	
		φ150				457.9	457.9 m	
							0.0 "	
	ホ°リェリン管継手工 (融着接合)	φ50、1口継手	15				15 口	
							0 "	
		φ75、2口継手		1			1 箇所	
							0 "	
		φ75、1口継手		49			49 口	
							0 "	
		φ100、2口継手			2		2 箇所	
							0 "	
		φ100、1口継手			82		82 口	
							0 "	
		φ150、2口継手				4	4 箇所	
							0 "	
		φ150、1口継手				109	109 口	
							0 "	
	ホ°リェリン管継手工 (メカニカル継手)	φ50	4				4 口	
							0 "	
		φ75		3			3 口	
							0 "	
		φ150				3	3 口	
							0 "	
	メカニカル継手 (離脱防止型)	DIP φ100以下	0	1	0	0	1 口	配水管+消火栓
							0 "	
		DIP φ150				1	1 口	配水管
							0 "	
	ホ°リェリン管切断工	φ50以下	2				2 口	
							0 "	
		φ75		7			7 口	
							0 "	

配水管布設工数量集計表			実施				上段：当初 下段：変更	
工 種	名 称	規 格	φ50	φ75	φ100	φ150	計	備 考
弁	仕切弁設置	φ100			5		5 口	
							0 "	
		φ150				3	3 口	
							0 "	
		φ150 機械				1	1 基	
							0 "	
弁	仕切弁設置	φ100 機械			2		2 基	
							0 "	
		φ75 人力		2	0	0	2 基	
							0 "	
		底版使用	0	2	2	1	5 基	
							0 "	
既設管 撤去工	既設仕切弁筐 撤去		0	3	1	1	5 箇所	
							0 "	
		φ150 エンジンカッター				1	1 口	
							0 "	
		φ100以下 エンジンカッター	0	1	0		1 口	
							0 "	
既設管 撤去工	既設管 撤去工	φ150 エンジンカッター				1	1 口	本管
							0 "	
		φ100以下 エンジンカッター	0	1	0		1 口	本管
							0 "	
	既設管 撤去工	φ75以下 人力	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0 m	
							0.0 "	
		φ150 機械吊り込み				1.0	1.0 m	
							0.0 "	
	既設管 撤去工	φ50以下	2				2 口	
							0 "	
	既設管 撤去工	φ50	1.0				1.0 m	
							0.0 "	

配水管布設工数量集計表			実施				上段：当初 下段：変更	
工 種	名 称	規 格	φ 50	φ 75	φ 100	φ 150	計	備 考
雑工	DIP用管栓帽 メカニカル継手 (離脱防止型)	DIP φ 150				1	1 口	
							0 "	
	管明示シート工	幅150mm 2倍 標準	63.8	180.5	298.7	457.9	1,000.9 m	
							0.0 "	
	管明示テープ工	天端、胴巻き φ 50	63.8				63.8 m	
							0.0 "	
		φ 75		180.5			180.5 m	
							0.0 "	
		φ 100			298.7		298.7 m	
							0 "	
		φ 150				457.9	457.9 m	
							0 "	

土工数量集計表(補助)			実施					上段:実施設計 下段:変更設計		
工 種	名 称	規 格	土工A路線	土工B路線	土工C路線 B2路線	土工D路線	土工E路線	合計	あらため 数量	備 考
			5-10-20	5-10-20	5-10-20	5-10-20	5-10-20			
管路掘削	管路掘削	BH掘削積込 地山 山積0.28m3	243.9	156.1	44.9	44.9	30.9	520.7	520 m3	100㎡単位 1000㎡未満は10㎡
管路埋戻	管路埋戻	機械投入埋戻工 BH0.28m3投入 クンパ 締固 丘砂	92.8	55.6	15.1	15.1	9.9	188.5	190 m3	100㎡単位 1000㎡未満は10㎡
		機械投入埋戻工 BH0.28m3投入 クンパ 締固 再生利用土	68.7	45.7	13.5	13.5	9.6	151.0	150 m3	100㎡単位 1000㎡未満は10㎡
発生土処理	発生土運搬処分	BH0.28m3 DT4t (処分運搬) L=3.8km DID無し	243.9	156.1	44.9	44.9	30.9	520.7	520 m3	10m3単位
舗装撤去工	舗装版切断	15cm以下 1次カッター	915.8	609.0	180.6	180.4	127.6	2,013.4	2,010 m	10m単位※100m未満は1m単位
	舗装版 直接掘削積込	BH0.28m3 10cm以下	274.7	182.7	54.2	54.1	38.3	604.0	604 m	10m単位※100m未満は1m単位
	As殻運搬処分	BH0.28m3 DT4t L=11.4km DID有り	13.7	9.1	2.7	2.7	1.9	30.1	30 m3	1m3単位
路盤工	下層路盤工	RC-40 t=20cm	274.7	182.7	54.2	54.1	38.3	604.0	604 m ²	10㎡単位※1,000㎡未満は1㎡単位
	上層路盤工	M-40 t=10cm	274.7	182.7	54.2	54.1	38.3	604.0	604 m ²	10㎡単位※1,000㎡未満は1㎡単位
舗装仮復旧工	仮舗装	再生粗粒度As (20) t=5cm	274.7	182.7	54.2	54.1	38.3	604.0	604 m ²	10㎡単位※1,000㎡未満は1㎡単位

A路線	HPPE φ 150	L = 457.9 m		上段：当初 下段：変更
市道 (5-10-20) 砂基礎あり HPPE φ 150				
掘削断面 600 50 830 100 0.60 管断面積A = 0.0254 復旧断面 600 50 100 200 250 280 100 700 880				
名 称	形 状 寸 法	計 算		数 量
舗装版切断工	鉛直切断 t ≤ 15cm	457.90 × 2 本		915.8 m
舗装版破碎工	t ≤ 10cm BH0.28	457.90 × 0.60		274.7 m ²
As殻運搬処分工 DID有り	BH0.28m3, DT4t 酒井鈴木工業㈱、L=11.4km	274.70 × 0.05		13.7 m ³
汚泥運搬処分工 (現場発生品運搬)	2t積2t吊 ㈱安藤組、L=3.9km	915.80 × 0.001 × 1.40		1.28 t
ハックの掘削積込	BH0.28m ³	0.60 × 0.930 × 457.90 - 0.0254 × 457.90		243.9 m ³
機械埋戻工	BH0.28m3 丘砂	0.60 × 0.380 × 457.90 - 0.0254 × 457.90		92.8 m ³
機械埋戻工	BH0.28m3 再生利用土	0.60 × 0.25 × 457.90		68.7 m ²
下層路盤工	RC-40 t=20cm	0.60 × 457.90		274.7 m ²
上層路盤工	M-40 t=10cm	0.60 × 457.90		274.7 m ²
仮舗装工	再生粗粒度As20 t=5cm	0.60 × 457.90		274.7 m ²
残土処分工	BH0.28m3、Dt4t L=8.5km、(有)連枝砂利	発生量 使用量 243.90 - 0.00 / 0.90		243.9 m ³


B路線	HPPE φ 100	L = 304.5 m		上段：当初 下段：変更
市道 (5-10-20) 砂基礎あり HPPE φ 100				
掘削断面 600 50 775 100 w 0.60 管断面積A = 0.0123 復旧断面 600 50 100 200 250 225 100 825 購入土 砂				
名 称	形 状 寸 法	計 算		数 量
舗装版切断工	鉛直切断 t ≤ 15cm	304.50 × 2 本		609.0 m
舗装版破碎工	t ≤ 10cm BH0.28	304.50 × 0.60		182.7 m ²
As殻運搬処分工 DID有り	BH0.28m3, DT4t 酒井鈴木工業㈱、L=11.4km	182.70 × 0.05		9.1 m ³
汚泥運搬処分工 (現場発生品運搬)	2t積2t吊 ㈱安藤組、L=3.9km	609.00 × 0.001 × 1.40		0.85 t
ハックの掘削積込	BH0.28m ³	0.60 × 0.875 × 304.50 - 0.0123 × 304.50		156.1 m ³
機械埋戻工	BH0.28m3 丘砂	0.60 × 0.325 × 304.50 - 0.0123 × 304.50		55.6 m ³
機械埋戻工	BH0.28m3 再生利用土	0.60 × 0.25 × 304.50		45.7 m ²
下層路盤工	RC-40 t=20cm	0.60 × 304.50		182.7 m ²
上層路盤工	M-40 t=10cm	0.60 × 304.50		182.7 m ²
仮舗装工	再生粗粒度As20 t=5cm	0.60 × 304.50		182.7 m ²
残土処分工	BH0.28m3、Dt4t L=8.5km、(有)連枝砂利	発生量 使用量 156.10 - 0.00 / 0.90		156.1 m ³

C路線+B2路線	HPPE φ 75	L = 90.3 m	84.5+5.8	上段：当初 下段：変更
----------	-----------	------------	----------	----------------

市道 (5-10-20)

砂基礎あり

HPPE φ 75

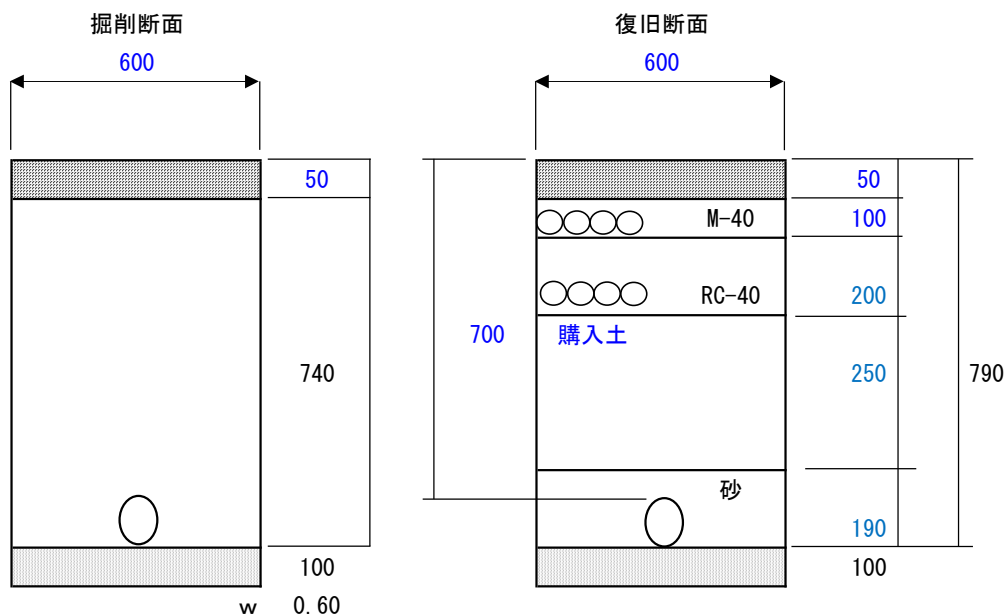

名 称	形 状 寸 法	計 算	数 量
舗装版切断工	鉛直切断 t ≤ 15cm	90.30 × 2 本	180.6 m
舗装版破碎工	t ≤ 10cm BH0.28	90.30 × 0.60	54.2 m ²
As殻運搬処分工 DID有り	BH0.28m3, DT4t 酒井鈴木工業㈱、L=11.4km	54.20 × 0.05	2.7 m ³
汚泥運搬処分工 (現場発生品運搬)	2t積2t吊 ㈱安藤組、L=3.9km	180.60 × 0.001 × 1.40	0.25 t
ハックの掘削積込	BH0.28m ³	0.60 × 0.840 × 90.30 - 0.0064 × 90.30	44.9 m ³
機械埋戻工	BH0.28m3 丘砂	0.60 × 0.290 × 90.30 - 0.0064 × 90.30	15.1 m ³
機械埋戻工	BH0.28m3 再生利用土	0.60 × 0.25 × 90.30	13.5 m ²
下層路盤工	RC-40 t=20cm	0.60 × 90.30	54.2 m ²
上層路盤工	M-40 t=10cm	0.60 × 90.30	54.2 m ²
仮舗装工	再生粗粒度As20 t=5cm	0.60 × 90.30	54.2 m ²
残土処分工	BH0.28m3、Dt4t L=8.5km、(有)連枝砂利	発生量 使用量 44.90 - 0.00 / 0.90	44.9 m ³

D路線	HPPE φ 75	L = 90.2 m		上段：当初 下段：変更
市道 (5-10-20) 砂基礎あり HPPE φ 75				
掘削断面 600 50 740 100 0.60 管断面積A = 0.0064 復旧断面 600 50 100 200 250 190 100 790				
名 称	形 状 寸 法	計 算		数 量
舗装版切断工	鉛直切断 t ≤ 15cm	90.20 × 2 本		180.4 m
舗装版破碎工	t ≤ 10cm BH0.28	90.20 × 0.60		54.1 m ²
As殻運搬処分工 DID有り	BH0.28m3, DT4t 酒井鈴木工業㈱、L=11.4km	54.10 × 0.05		2.7 m ³
汚泥運搬処分工 (現場発生品運搬)	2t積2t吊 ㈱安藤組、L=3.9km	180.40 × 0.001 × 1.40		0.25 t
ハックの掘削積込	BH0.28m ³	0.60 × 0.840 × 90.20 - 0.0064 × 90.20		44.9 m ³
機械埋戻工	BH0.28m3 丘砂	0.60 × 0.290 × 90.20 - 0.0064 × 90.20		15.1 m ³
機械埋戻工	BH0.28m3 再生利用土	0.60 × 0.25 × 90.20		13.5 m ²
下層路盤工	RC-40 t=20cm	0.60 × 90.20		54.1 m ²
上層路盤工	M-40 t=10cm	0.60 × 90.20		54.1 m ²
仮舗装工	再生粗粒度As20 t=5cm	0.60 × 90.20		54.1 m ²
残土処分工	BH0.28m3、Dt4t L=8.5km、(有)連枝砂利	発生量 使用量 44.90 - 0.00 / 0.90		44.9 m ³

E路線	HPPE φ 50	L = 63.8 m		上段：当初 下段：変更
市道 (5-10-20) 砂基礎あり HPPE φ 50				
掘削断面 600 50 713 100 0.60 管断面積A = 0.0031 復旧断面 600 50 100 200 250 163 100 763				
名 称	形 状 寸 法	計 算		数 量
舗装版切断工	鉛直切断 t ≤ 15cm	63.80 × 2 本		127.6 m
舗装版破碎工	t ≤ 10cm BH0.28	63.80 × 0.60		38.3 m ²
As殻運搬処分工 DID有り	BH0.28m3, DT4t 酒井鈴木工業㈱、L=11.4km	38.30 × 0.05		1.9 m ³
汚泥運搬処分工 (現場発生品運搬)	2t積2t吊 ㈱安藤組、L=3.9km	127.60 × 0.001 × 1.40		0.18 t
ハックの掘削積込	BH0.28m ³	0.60 × 0.813 × 63.80 - 0.0031 × 63.80		30.9 m ³
機械埋戻工	BH0.28m3 丘砂	0.60 × 0.263 × 63.80 - 0.0031 × 63.80		9.9 m ³
機械埋戻工	BH0.28m3 再生利用土	0.60 × 0.25 × 63.80		9.6 m ²
下層路盤工	RC-40 t=20cm	0.60 × 63.80		38.3 m ²
上層路盤工	M-40 t=10cm	0.60 × 63.80		38.3 m ²
仮舗装工	再生粗粒度As20 t=5cm	0.60 × 63.80		38.3 m ²
残土処分工	BH0.28m3、Dt4t L=8.5km、(有)連枝砂利	発生量 使用量 30.90 - 0.00 / 0.90		30.9 m ³

配水管材料費数量集計表			実施		実施			上段：当初 下段：変更
工 種	名 称	規 格	φ50	φ75	φ100	φ150	計	備 考
材料費 (本管)	HPPE片受EF直管	φ100			45		45 本	
							〃	
	φ150					5	5 本	支給品あり
							〃	計6本
	EF両受ベント	φ100×45°			6		6 個	
							〃	
	EF片受ベント	φ100×45°			6		6 個	
							〃	
		φ100×22 1/2°			1		1 個	
							〃	
	φ100×11 1/4°				4		4 個	
							〃	
	φ150×45°					2	2 個	
							〃	
	メカソケット DIP×HPPE	φ100			1		1 個	
							〃	
	メカソケット HPPE×HPPE	φ100			0		0 個	支給品あり
							〃	計1個
		φ150				0	0 個	支給品あり
							〃	計1個
	メカフランジ短管	φ150 GF7.5K				1	1 個	
							〃	
	EFフランジ短管	φ75 GF7.5K		2			2 個	
							〃	
	フランジ付EFチース (両受継手)	φ100×φ75 消火栓用			1		1 個	
							〃	
		φ150×φ75 ドレン用				1	1 個	
							〃	
	φ150×φ75 消火栓用					1	1 個	
							〃	

配水管材料費数量集計表			実施		実施		計	備 考
工 種	名 称	規 格	φ50	φ75	φ100	φ150		
	SUS304ホ ^ル トナット	φ50 (RF)	2				2 組	
							〃	
		φ75 (RF)		2	0	1	3 組	
							〃	
		φ75 (GF)		4	4	5	13 組	
							〃	
		φ150 (GF)				1	1 組	
							〃	
弁	浅埋型ソトソール弁	φ50	1				1 基	
							〃	
		φ75		3	2	3	8 基	
							〃	
	HPPE挿し口付 ソトソール仕切弁	φ100			1		1 基	
							〃	
ドレン	ラインガ ^ス 鋼管 SGB-VB	50A×4000	1	1	0		2 本	
							〃	
		80A×4000				1	1 本	
							〃	
	上水合フランジ ^ス	50A	1				1 個	
							〃	
		80A×50A		2	0		2 個	
							〃	
	ねじ込み継手エル ^ブ 管端防食継手	50A	3	6	0		9 個	
							〃	
		80A				3	3 個	
							〃	

配水管材料費数量集計表			実施		実施			上段：当初 下段：変更
工 種	名 称	規 格	φ50	φ75	φ100	φ150	計	備 考
消火栓	消火栓			1	0	0	1 本	
							〃	
	DIP K形 直管3種	φ75×4000 (内面粉体)		1	2	2	5 本	
							〃	
	K形 継手材 (特殊押輪)	φ75		2	4	4	10 組	
							〃	
弁 籠	DIP K形 短管1号	φ75 GF7.5K		1	2	2	5 個	
							〃	
	コンクリートブロック			1	2	2	5 個	
							〃	
	本管キャップ	四角×三角			2	1	3 個	F, G, B1路線に1箇所
							〃	
雑資材	弁 籠	H700型	1	3	3	3	10 個	
							〃	
	側溝蓋 (U字溝蓋)	600×400×60mm	1	3	3	3	10 個	
							〃	
	DIP用管栓帽	φ150				1	1 個	
雑資材	DVキャップ	φ75		1	2	2	5 組	
							〃	
	DVキャップ	φ100			1		1 組	
							〃	
	表示テープ	天端、胴巻き (4箇所@1.5回巻/5m) 20m/巻	0.0	0.0	16.2	2.1	18.3 巻	
							〃	

配水管布設工数量集計表			実施		実施		上段：当初 下段：変更		
工 種	名 称	規 格	φ 50	φ 75	φ 100	φ 150	計	備 考	
管布設工 (本管)	ホ® リエチレン管据付工 (融着接合)	φ 100			218.7		218.7 m		
							0.0 "		
		φ 150				25.5	25.5 m		
							0.0 "		
	ホ® リエチレン管継手工 (融着接合)	φ 75、1口継手		2			2 口		
							0 "		
		φ 100、2口継手			1		1 箇所		
							0 "		
		φ 100、1口継手			68		68 口		
							0 "		
	φ 150、2口継手				2	2 箇所			
						0 "			
	φ 150、1口継手				8	8 口			
						0 "			
	ホ® リエチレン管継手工 (メカニカル継手)	φ 100			3		3 口		
							0 "		
		φ 150				2	2 口		
						0 "			
	メカニカル継手 (離脱防止型)	DIP φ 100以下		0	2	5	4	11 口	配水管+消火栓
								0 "	
ホ® リエチレン管切断工	φ 50以下		1				1 口		
							0 "		
	φ 75			2			2 口		
							0 "		
	φ 100			6			6 口		
							0 "		
	φ 150				3		3 口		
							0 "		
フランジ® 継手	φ 50 RF, JWWA 10K		1				1 口		
							0 "		
	φ 75~100 GF, JWWA 7.5K			3	2	3	8 口		
							0 "		
弁	仕切弁設置	φ 100 機械			1		1 基		
							0 "		
		φ 75 人力			3	2	3	8 基	
								0 "	

配水管布設工数量集計表			実施		実施			上段：当初 下段：変更
工 種	名 称	規 格	φ50	φ75	φ100	φ150	計	備 考
ドレン		φ50 人力	1				1 基	
							0 "	
	鋼管布設工 (人力)	50A	1.6	3.2	0.0		4.8 m	ドレン
							0.0 "	
		80A				1.6	1.6 m	ドレン
							0.0 "	
	鋼管継手工	50A ねじ切り	6	12	0		18 口	ドレン
							0 "	
		50A ねじ込み	6	12	0		18 口	ドレン
							0 "	
	鋼管継手工	80A ねじ切り				6	6 口	ドレン
							0 "	
		80A ねじ込み				6	6 口	ドレン
							0 "	
	鋼管切断工	50A	3	6	0		9 口	ドレン
							0 "	
		80A				3	3 口	ドレン
							0 "	
消火栓	単口消火栓設置	新設 機械		1	0	0	1 基	
							0 "	
		既設撤去 機械		1	0	0	1 基	
							0 "	
		既設撤去・再利用 機械		0	2	2	4 基	
							0 "	
	鑄鉄管吊込み据付 (人力)	φ75以下		3.0	6.0	6.0	15.0 m	
							0.0 "	
	鑄鉄管切断、陸上 (全継手)	φ75 エンジンカッター使用		1	2	2	5 口	
							0 "	
弁筐	鑄鉄管 撤去切断	φ100以下 エンジンカッター		1	2	2	5 口	消火栓部
							0 "	
	ポリエチレンスリーブ被覆工	φ75		3.0	6.0	6.0	15.0 m	
							0.0 "	
	ねじ式弁筐設置	底版使用	1	3	3	3	10 基	
							0 "	
	既設仕切弁筐 撤去		1	3	2	1	7 箇所	
							0 "	

配水管布設工数量集計表			実施		実施			上段：当初 下段：変更
工 種	名 称	規 格	φ50	φ75	φ100	φ150	計	備 考
既設管 撤去工	既設仕切弁筐 撤去・再設置		0	0	0	1	1 箇所	
							0 "	
	鑄鉄管 陸上地中切断	φ100以下 エンジンカッター	0	0	1		1 口	
							0 "	
	鑄鉄管 撤去切断	φ150 エンジンカッター				1	1 口	本管
							0 "	
		φ100以下 エンジンカッター	0	0	1		1 口	本管
							0 "	
	鑄鉄管 撤去	φ75以下 人力	0.0	1.0	2.0	2.0	5.0 m	
							0.0 "	
		φ100 機械吊り込み			1.0		1.0 m	
							0.0 "	
		φ150 機械吊り込み				1.0	1.0 m	
							0.0 "	
雑工	フランジ取り外し	φ75～150		0	0	1	1 口	
							0 "	
	DIP用管栓帽 メカニカル継手 (離脱防止型)	DIPφ150				1	1 口	
							0 "	
	管明示シート工	幅150mm 2倍 標準	0.0	0.0	218.7	25.5	244.2 m	
							0.0 "	
	管明示テープ工	天端、胴巻き			218.7		218.7 m	
							0 "	
						25.5	25.5 m	
							0 "	
	仕切弁開閉工	φ75～150					9 箇所	
							0 "	
	ドレーン工	φ50～150					5 箇所	
							0 "	

土工数量集計表(単独)			実施			上段:実施設計 下段:変更設計		
工 種	名 称	規 格	土工F路線 5-10-20	土工G路線 5-10-20	消火栓 ドレン 5-10-20	合計	あらため 数量	備 考
管路掘削	管路掘削	BH掘削積込 地山 山積0.28m3	13.6	112.1	10.2	135.9	140 m3	100m ³ 単位 1000m ³ 未満は10m ³
管路埋戻	管路埋戻	機械投入埋戻工 BH0.28m3投入 ﾀﾝﾊﾞ 締固 丘砂	5.2	40.0	6.5	51.7	50 m3	100m ³ 単位 1000m ³ 未満は10m ³
		機械投入埋戻工 BH0.28m3投入 ﾀﾝﾊﾞ 締固 再生利用土	3.8	32.8		36.6	37 m3	100m ³ 単位 1000m ³ 未満は10m ³
発生土処理	発生土運搬処分	BH0.28m3 DT4t (処分運搬) L=8.5km DID無し	13.6	112.1	10.2	135.9	140 m3	10m ³ 単位
舗装撤去工	舗装版切断	15cm以下 1次カッター	51.0	437.4	51.6	540.0	540 m	10m単位※100m未満は1m単位
	舗装版 直接掘削積込	BH0.28m3 10cm以下	15.3	131.2	12.0	158.5	159 m ²	10m ² 単位※100m ² 未満は1m ² 単位
	As殻運搬処分	BH0.28m3 DT4t L=11.4km DID有り	0.8	6.6	0.6	8.0	8 m3	1m3単位
	汚泥運搬処分	現場発生品運搬 2t積2t吊 L=3.9km	0.07	0.61	0.01	0.69	0.7 t	
路盤工	下層路盤工	RC-40 t=20cm	15.3	131.2	12.0	158.5	159 m ²	10m ² 単位※1,000m ² 未満は1m ² 単位
	上層路盤工	M-40 t=10cm	15.3	131.2	12.0	158.5	159 m ²	10m ² 単位※1,000m ² 未満は1m ² 単位
舗装仮復旧工	仮舗装	再生粗粒度As (20) t=5cm	15.3	131.2	12.0	158.5	159 m ²	10m ² 単位※1,000m ² 未満は1m ² 単位

F路線	HPPE φ 150	L = 25.5 m		上段：当初 下段：変更
市道 (5-10-20) 砂基礎あり HPPE φ 150				
掘削断面 600 50 830 100 w 0.60 管断面積A = 0.0254 復旧断面 600 50 100 200 250 280 100 700 880				
名 称	形 状 寸 法	計 算		数 量
舗装版切断工	鉛直切断 t ≤ 15cm	25.50 × 2 本		51.0 m
舗装版破碎工	t ≤ 10cm BH0.28	25.50 × 0.60		15.3 m ²
As殻運搬処分工 DID有り	BH0.28m3, DT4t 酒井鈴木工業㈱、L=11.4km	15.30 × 0.05		0.8 m ³
汚泥運搬処分工 (現場発生品運搬)	2t積2t吊 ㈱安藤組、L=3.9km	51.00 × 0.001 × 1.40		0.07 t
ハックの掘削積込	BH0.28m ³	0.60 × 0.930 × 25.50 - 0.0254 × 25.50		13.6 m ³
機械埋戻工	BH0.28m3 丘砂	0.60 × 0.380 × 25.50 - 0.0254 × 25.50		5.2 m ³
機械埋戻工	BH0.28m3 再生利用土	0.60 × 0.25 × 25.50		3.8 m ²
下層路盤工	RC-40 t=20cm	0.60 × 25.50		15.3 m ²
上層路盤工	M-40 t=10cm	0.60 × 25.50		15.3 m ²
仮舗装工	再生粗粒度As20 t=5cm	0.60 × 25.50		15.3 m ²
残土処分工	BH0.28m3、Dt4t L=8.5km、(有)連枝砂利	発生量 13.60 - 使用量 0.00 / 0.90		13.6 m ³

G路線	HPPE φ 100	L = 218.7 m		上段：当初 下段：変更
市道 (5-10-20) 砂基礎あり HPPE φ 100				
掘削断面 600 50 775 100 w 0.60 管断面積A = 0.0123 復旧断面 600 50 100 200 250 225 100 825 700 購入土 砂				
名 称	形 状 寸 法	計 算		数 量
舗装版切断工	鉛直切断 t ≤ 15cm	218.70 × 2 本		437.4 m
舗装版破碎工	t ≤ 10cm BH0.28	218.70 × 0.60		131.2 m ²
As殻運搬処分工 DID有り	BH0.28m3, DT4t 酒井鈴木工業㈱、L=11.4km	131.20 × 0.05		6.6 m ³
汚泥運搬処分工 (現場発生品運搬)	2t積2t吊 ㈱安藤組、L=3.9km	437.40 × 0.001 × 1.40		0.61 t
ハックの掘削積込	BH0.28m ³	0.60 × 0.875 × 218.70 - 0.0123 × 218.70		112.1 m ³
機械埋戻工	BH0.28m3 丘砂	0.60 × 0.325 × 218.70 - 0.0123 × 218.70		40.0 m ³
機械埋戻工	BH0.28m3 再生利用土	0.60 × 0.25 × 218.70		32.8 m ²
下層路盤工	RC-40 t=20cm	0.60 × 218.70		131.2 m ²
上層路盤工	M-40 t=10cm	0.60 × 218.70		131.2 m ²
仮舗装工	再生粗粒度As20 t=5cm	0.60 × 218.70		131.2 m ²
残土処分工	BH0.28m3、Dt4t L=8.5km、(有)連枝砂利	発生量 使用量 112.10 - 0.00 / 0.90		112.1 m ³

給水管材料費数量集計表			実施		上段:実施設計 下段:変更設計	
工 種	名 称	規 格			計	備 考
材料費	ポリエチレン管	φ13	89.8		89.8 m	
		φ20	96.8		96.8 m	
		φ25	8.8		8.8 m	
		φ40	16.7		16.7 m	
		φ50	3.0		3.0 m	
	サドル分水栓 (HPPE用)	φ50×φ20	2		2 箇所	
		φ50×φ25	1		1 箇所	
		φ75×φ20	8		8 箇所	
		φ75×φ25	1		1 箇所	
		φ75×φ40	2		2 箇所	
		φ100×φ20	24		24 箇所	
		φ100×φ25	1		1 箇所	
		φ100×φ40	1		1 箇所	
		φ100×φ50	1		1 箇所	

給水管材料費数量集計表			実施		上段:実施設計 下段:変更設計	
工 種	名 称	規 格			計	備 考
		φ 150 × φ 20	21		21 箇所	
		φ 150 × φ 40	1		1 箇所	
	PP用冷間継手 メーター用	φ 20 × 13P	27		27 個	
		φ 13	27		27 個	
		φ 20	56		56 個	
		φ 25	6		6 個	
		φ 40	8		8 個	
		φ 50	2		2 個	
	硬質塩化ビニル管 (さや管)	φ 50	31.4		31.4 m	31.4m/4m=7.6本
	ボール式止水栓	φ 25	1		1 個	
		φ 40	1		1 個	
	止水栓筐	Φ 13～Φ 25用 アジャスト型	1		1 個	
		Φ 30・Φ 40用	1		1 個	

給水管布設数量集計表			実施		上段:実施設計 下段:変更設計	
工 種	名 称	規 格			計	備 考
管工	ポリエチレン管布設工	φ13	89.8		89.8 m	
		φ20	96.8		96.8 m	
		φ25	8.8		8.8 m	
		φ40	16.7		16.7 m	
		φ50	3.0		3.0 m	
	サドル分水工 (HPPE)	φ50×φ20	2		2 箇所	
		φ50×φ25	1		1 箇所	
		φ75×φ20	8		8 箇所	
		φ75×φ25	1		1 箇所	
		φ75×φ40	2		2 箇所	
		φ100×φ20	24		24 箇所	
		φ100×φ25	1		1 箇所	
		φ100×φ40	1		1 箇所	

給水管布設数量集計表			実施		上段:実施設計 下段:変更設計	
工 種	名 称	規 格			計	備 考
		$\phi 100 \times \phi 50$	1		1 箇所	
		$\phi 150 \times \phi 20$	21		21 箇所	
		$\phi 150 \times \phi 40$	1		1 箇所	
	ホ°ポリエチレン管継手工	$\phi 13$	54		54 口	
		$\phi 20$	56		56 口	
		$\phi 25$	6		6 口	
		$\phi 40$	8		8 口	
		$\phi 50$	2		2 口	
	ホ°ポリエチレン管切断工	$\phi 50$ 以下	63		63 口	
	管明示シート工		215.1		215.1 m	
	止水栓設置工 (止水栓筐設置工込)	$\phi 25$	1		1 箇所	
		$\phi 40$	1		1 箇所	

給水管土工数量集計表			実施				上段：当初 下段：変更
工 種	名 称	規 格			計	改め	備 考
舗装撤去工	舗装版切断	鉛直切断 t≤15cm	367.4		367	370 m	10m単位 100m未満は1m
	舗装版直接掘削・積込	BH0. 28m3 t≤10cm	110.2		110.2	110 m ²	10m ² 単位 100m ² 未満は1m ²
管路掘削	管路掘削	BH0. 28m3	87.4		87.4	87 m ³	100m ³ 単位 1,000m ³ 未満は10m ³ , 100m ³ 未満は1m ³
管路埋戻	管路埋戻	BH0. 28m3 購入土	48.6		48.6	49 m ³	100m ³ 単位 1,000m ³ 未満は10m ³ , 100m ³ 未満は1m ³
路盤工	下層路盤工	RC-40 t=20cm	110.2		110	110 m ²	10m ² 単位 1,000m ² 未満は1m ²
	上層路盤工	M-40 t=10cm	110.2		110	110 m ²	10m ² 単位 1,000m ² 未満は1m ²
仮舗装	仮舗装工	再生粗粒度As20 t=5cm	110.2		110	110 m ²	10m ² 単位 1,000m ² 未満は1m ²
発生土処理	発生土運搬処分	BH0. 28m3、土砂 L=8.5km 連枝砂利	87.4		87	90 m ³	10m ³ 単位 10m ³ 未満は1m ³
	As殻運搬処分	BH.28m3、Dt4t L=11.4km 酒井鈴木	5.5		6	6 m ³	1m ³ 単位
	舗装切断排水運搬工	トラック(クレーン装着付) 4t積2.9t吊	0.51		0.5	0.5 t	1t単位, 1t未満は0.1単位

令和 8 年度水道広域連携推進事業飛鳥地内ほか配水管改良工事

特 記 仕 様 書

庄内広域水道企業団

1. 共通仕様書の適用

この特記仕様書は、本工事の施工についての特記事項の仕様を示すもので、ここに記載のない管工事については、庄内広域水道企業団の工事仕様書（令和 8 年 4 月 1 日改正）及び土工等「山形県県土整備部制定共通仕様書（土木工事共通仕様書、土木工事施工管理基準及び規格値、参考資料）令和 8 年 4 月版」にもとづき実施しなければならない。

仕様書の記載内容の優先は「特記仕様書」、「工事仕様書」、「共通特記仕様書」、「共通仕様書」の順とする。

※ 共通仕様書の一部改訂内容のホームページへは

山形県のホームページ（<https://www.pref.yamagata.jp>）

→ 組織別ページ

→ 県土整備部

→ 建設企画課

→ 共通仕様書（土木工事）

2. 共通仕様書に対する特記事項

共通仕様書に対する特記仕様事項は次のとおりとする。

第 1 編 共 通 編

第 1 章 総 則

1-1 下請負人等の選定

1. 受注者は、下請契約を締結する場合、当該契約の相手方は酒田市内に本社又は営業所等を有する者の中から選定するよう努めなければならない。
2. 受注者は、工事材料に係わる納入契約を締結する場合、当該契約の相手方は酒田市内に本社又は営業所等を有する者の中から選定するよう努めるとともに、調達する工事材料は地域・地場で生産及び販売されるものを選定するよう努めなければならない。

1-2 受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入等

1. 受注者は、次の各号に掲げる届出の義務を履行していない建設業者（建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 2 条第 3 項に規定する建設業者をいう。）（当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。）を下請契約（受注者が直接締結する下請契約を除く。以下「二次以降下請契約」という。）の相手方としないよう努めなければならない。
 - （1）健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 48 条の規定による届出の義務
 - （2）厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）第 27 条の規定による届出の義務
 - （3）雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第 7 条の規定による届出の義務
2. 受注者は、前項にかかわらず社会保険等未加入建設業者を二次以降下請契約の相手方とする場合は、あらかじめ発注者に契約の相手方とする理由を添えて報告しなければならない。

1-3 工期

1. 工期には、施工に必要な実日数（実働日数）以外に以下の事項・条件を見込んでいます。

① 準備期間	30日間
②後片付け期間	20日間
③雨休率 ※施工に必要な実日数に対し、休日と悪天候により作業が出来ない日数を見込むための係数	0.92
④本工事における施工については、配水管布設のみ2パーティーでの施工を見込んでいる。	

1-4 工事工程の共有

受注者は、現場着手前（準備期間内）に設計図書等を踏まえた工事工程表（クリティカルパスを含む）を作成し、監督職員へ提出し共有すること。工程に影響する事項がある場合は、その事項の処理対応者（「発注者」又は「受注者」）及び処理期限等を監督職員と協議し明確にすること。

施工中に工事工程表のクリティカルパスに変更が生じた場合は、適切に受発注者間で共有することとし、工程の変更理由が次の①～⑤に示すような受注者の責めによらない場合は、工期の延長が可能となる場合があるので協議すること。

- ① 受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた場合
- ② 著しい悪天候により不稼働日数が多く発生した場合
- ③ 工事の全部又は一部の施工の一時中止により全体工程に影響が生じた場合
- ④ 資機材や労働需要のひっ迫により、全体工程に影響が生じた場合
- ⑤ その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合

1-5 履行報告

受注者は、毎月の履行状況を工事履行報告書により監督職員に提出しなければならない。

1-6 中間前金払

中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、中間前金払認定請求書に、監督職員の確認を受けた直近の工事履行報告書の写しを添えて提出するものとする。

1-7 現場代理人及び主任技術者等

1. 受注者は、現場代理人、主任技術者（監理技術者）及び専門技術者を定め、現場代理人等指定通知書を発注者に通知しなければならない。また、これらの者を変更したときも、同様とする。
なお、現場代理人、主任技術者（監理技術者）及び専門技術者は、これを兼ねることができるものとする。
2. 主任技術者（監理技術者）は、土木施工管理技士など建設業法の定める資格を有すること。

1-8 配水管技能者等

1. 受注者は、工事着手に先立ち配水管技能者等を選任し、配水管技能者等指定通知書によ

り発注者に通知しなければならない。なお、本工事は3に示す資格を有する者を自社で確保していることとする。

2. 配水管技能者等の他工事との兼任は妨げない。但し、兼任により工事に支障の出ることのない体制で工事にあたること。
3. 配水管技能者等は主に管の芯出し、据付接合及び給水管切替等を行うものとし、下記の資格を有する者とする。
 - 1) DIP耐震継手（GX形・NS形）は、JWWA「配水管技能者（耐震）」に登録されている者とする。
 - 2) DIP大口径（500mm 以上）は、JWWA「配水管技能者（大口径）」に登録されている者とする。
 - 3) 水道配水用ポリエチレン管（以下「PE管」という。）の配水管布設工事は、JWWA「配水管技能者」に登録されており、且つ、POLITEC又はメーカーによる講習を受講した者とする。
 - 4) 給水管切替は、（公財）給水工事技術振興財団「給水装置工事配管技能者」に登録されている者とする。
4. 配水管技能者等の通知の際には、配管等に必要な資格及び雇用関係が証明できる書類を提出すること。
5. 配管作業中は、配水管技能者登録証等を携帯し、配水管技能者であることが認識できるようにすること。

配水管技能者等に係る必要資格一覧

資格交付団体		JWWA		POLITEC 又はメーカー	(公財)給水工事技術 振興財団
必要資格 施工継手種類		配水管技能者			給水装置工事配管 技能者
		耐震	大口径	PE 管	
DIP	K 形(～450 mm)	○	-	-	-
	GX 形(～450 mm)	○	-	-	-
	NS 形(～500 mm)	○	-	-	-
	大口径(500 mm～)	-	○	-	-
PE 管		-	-	○	-
給水管切替		-	-	-	○

1-9 技術者の専任期間

1. 請負契約の締結後、工事着手日までの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、落札決定後、監督職員との協議により定める。
2. 工事完成後検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で打合せ簿等の書面で明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査

が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。

1-10 法定外の労災保険の付保

1. 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
2. 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを発注者に提示しなければならない。

1-11 監理技術者の専任義務の緩和に係る取扱い

1. 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者（以下、「特例監理技術者」という。）の配置を行う場合は、以下の1）～8）の要件を全て満たさなければならない。
 - （1） 監理技術者補佐を専任で配置すること。
 - （2） 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
 - （3） 監理技術者補佐は受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
 - （4） 同一の特例監理技術者を配置できる工事は、同時に2件までとする。ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの（当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。）については、これら複数の工事を一つの工事とみなす。
 - （5） 特例監理技術者が兼務できる工事は、庄内地区内の工事とする。
 - （6） 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。
 - （7） 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
 - （8） 監理技術者補佐が担う業務について明らかにすること。
2. 本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務することとなる場合、第1項の（1）～（8）の事項について確認できる書類を提出すること。なお、提出書類は、山形県県土整備部建設企画課のホームページを参照のこと。
山形県県土整備部建設企画課ホームページ 「入札・契約関係様式ダウンロード」
⇒「監理技術者の専任義務の緩和に係る取扱いについて」
3. 本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要しなくなった場合は、適切にコリンズ（CORINS）への登録を行うこと。

1-12 設計変更の手続き

設計変更については、建設工事請負契約約款及び土木工事共通仕様書によるところであるが、その基本的な考え方や手続きについては、「土木工事施工円滑化関係集 山形県土木工事施工円滑化推進会議」の第1章「設計変更ガイドライン」及び第3章「工事一時中止に係るガイドライン」によ

るものとする。

1-13 官有地（民有地）の使用に関する事項

1. 本工事の施工に伴い借地が必要になった場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
2. 施工ヤードの造成・補修が必要な場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

1-14 工事現場発生品（工事現場再使用品）

1. 本工事により撤去する消火栓について、再使用の可否を確認するため、すぐに処分せず、資材置き場に仮置きするものとし、監督職員の立会いにより、指示を受けるものとする。

1-15 建設副産物関係

1. 本工事により発生する特定建設資材廃棄物（コンクリート塊、建設発生木材、アスファルト・コンクリート塊）は、再資源化施設に搬出するものとする。特に、下記に示す特定建設資材廃棄物の搬出先はそれぞれ次の条件も満たすものとする。

【コンクリート塊】

規格品の再生クラッシャーラン（RC-40）として再資源化している再資源化施設

【アスファルト・コンクリート塊】

再生加熱アスファルト混合物の原材料として再利用している再資源化施設（アスファルトプラントでなくても、そのアスファルト塊が、最終的に再生加熱アスファルト混合物として利用されることが確認できる施設でも可）

2. 建設リサイクル法第6条に規定する「建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担」に基づき、条件明示する特定建設資材廃棄物の搬出施設は、下記のとおりである。

【アスファルト塊】

- ① 受け入れ場所 : 酒田市下瀬1
- ② 再資源化施設名 : 酒井鈴木工業㈱
- ③ 受け入れ時間帯 : 8時00分～16時30分

また、特定建設資材以外の廃棄物については、下記のとおりである。

【建設汚泥】

- ① 受け入れ場所 : 庄内町提興屋宇中島38
- ② 再資源化施設名 : ㈱安藤組
- ③ 受け入れ時間帯 : 8時00分～17時00分

~~【廃プラスチック】~~

- ~~① 受け入れ場所 :~~
- ~~② 再資源化施設名 :~~
- ~~③ 受け入れ時間帯 :~~

3. 落札者は、契約締結前、自らの都合により、前項の条件明示事項と別の方法等に変更する場合

は、土木工事共通特記仕様書第1編共通編1-1-11 建設副産物第2項で規定する契約前の説明において変更内容の説明を行うものとする。

なお、この場合において、搬出予定の再資源化施設が第1項に規定する条件を満たすことを証する書類等の提出を求められた場合は、速やかにこれを提出しなければならない。

また、この場合であっても、設計図書の変更は行わないものとする。

4. 受注者は、契約締結後、自らの都合により、解体工事に要する費用等調書への記載内容と別の方法等に変更する場合には、あらかじめ監督職員へ工事打合簿等で説明を行い承諾を得るものとする。

その後、変更契約を締結する場合には、解体工事に要する費用等調書へも変更内容を記載しなければならない。

なお、この場合において、搬出予定の再資源化施設が第1項に規定する条件を満たすことを証する書類等の提出を求められた場合は、速やかにこれを提出しなければならない。

また、この場合であっても、設計図書の変更は行わないものとする。

5. 土木共通特記仕様書第1編共通編1-1-11 建設副産物第4項に規定する再生資源利用計画書（実施書）及び再生資源利用促進計画書（実施書）作成は、「建設副産物情報交換システム－COBRIS－」（（財）日本建設情報総合センター（JACIC）Web版入力システム）により行う。

なお、システムの操作に要する費用は、共通仮設費率分（技術管理費）に含まれている。

1-16 施工時期、時間、施工方法の制限事項（工程関係）

本工事において、他の管理者より特別施設及び施工時間帯等の制約を受けた場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

1-17 工事支障物件に関する事項（工程関係）

1. 施工に伴って、支障となる物件が発生した場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
2. 既設構造物（舗装含む）の撤去及び復旧が必要な場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

1-18 工事名標示板に関する事項（安全確保関係）

1. 工事名標示板に記載する、工事の種類及び工事内容の説明は次のとおりとする。

工 事 の 種 類	水道工事中
工事内容の説明	地震に強い水道管に入れ替えています。

2. 本工事は道路工事であることから、工事名標示板記載の「工事期間」は交通上支障を与える実際の期間とする。

1-19 交通安全に関する事項（交通安全管理関係）

1. 交通管理に要する交通誘導員の配置は任意とする。具体的人員については条件明示書に記

載のとおりである。

なお、交通管理者との協議により配置を義務づけられた場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

2. 歩行者用の仮歩道が必要となった場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
3. 車両乗入部等工事の際に覆工（鉄板を含む）等が必要な場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
4. 施工に伴い段差すりつけが必要になった場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

1－20 災害時の協力体制

1. 緊急巡回

- （1）緊急巡回とは、台風、豪雨、豪雪、地震等により、工事現場において災害が発生した場合又はそのおそれがある場合にその状況を把握し、適切な措置を講じるもので、監督職員の指示により巡回を行うものである。
- （2）緊急巡回担当者は、工事現場の異常等を発見した場合には、速やかにその危険を防止するため、その場でとりうる適切な措置を構ずるとともにその状況について監督職員に報告するものとする。
- （3）緊急巡回にあたっては、写真撮影をし、日時及びその状況を記録しておくものとする。
- （4）緊急巡回中に事故が発生したときは、速やかにその状況を監督職員に報告しなければならない。

2. 災害時の協力体制と緊急時の諸作業

工事現場が災害等で被災した場合に備え、協力体制を確立しなければならない。

3. 緊急巡回及び緊急時の協力体制に関する詳細については、発注者・受注者双方の協議により行うものとする。

1－21 事故報告

1. 受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、第一報を直ちに監督職員へ電話にて通報するとともに、通報後速やかに事故報告書を E-Mail などにより提出しなければならない。
2. 報告する事故の分類は、当該建設工事現場に関係する「労働災害」、「もらい事故」、「死傷公衆災害」、「物損公衆災害」とし、事故の規模を問わず、すべて報告すること。

1－22 施工方法、時間の制限に関する事項（環境対策関係）

本工事の施工に使用する建設機械は、低騒音、低振動等によるものとする。ただし、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

1－23 事業損失に関する事項（環境対策関係）

1. 施工途中において、工事騒音、振動、地下水低下等の影響により、調査及び対策の必要が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

2. 工事の施工に伴い、騒音振動の測定が必要になった場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

1-24 情報共有システムの利用

1. 本工事は、情報共有システムの利用対象工事であり、帳票等の処理については、情報共有システムを利用することができる。受注者は、契約締結後に、情報共有システムの利用について、監督職員と協議すること。
2. 情報共有システム利用に係る費用は、共通仮設費の率分に含まれるため、登録料及び利用料については、受注者が支払うこと。
3. 情報共有システムの利用については、「山形県情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。
4. 情報共有システムの利用要領及び運用ガイドラインについては、山形県のホームページ (<https://www.pref.yamagata.jp>) から入手できる。

1-25 週休2日確保工事

1. 本工事は月単位の4週8休以上の現場閉所を実施する発注者指定型の週休2日確保工事である。実施にあたっては「山形県県土整備部週休2日確保工事実施要領」に基づくため、詳細については、実施要領を確認すること。
2. 発注者は、当初（発注）時において月単位の4週8休以上の現場閉所に応じた経費の補正を行い工事費を積算しているため、現場閉所が完全週休2日（土日）を達成した場合、完全週休2日（土日）の補正係数に変更するものとする。なお、現場閉所が月単位の4週8休に満たない場合は、月単位の週休2日の補正係数を除して、工事費を積算するものとする。
3. 受注者は、工事名標示板に月単位又は完全週休2日（土日）の週休2日確保工事に取り組んでいる旨を明示すること。

1-26 他工事との関連事項

1. 別途発注の他工事について、本工事の施工に際して支障が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

1-27 賃金又は、物価の変動に基づく請負代金の変更

今般の急激な物価変動等により、予定価格が実勢と乖離することや工事契約後の想定外の資材高騰等により、円滑な施工に支障が生じるときは、請負代金の変更について協議すること。

1-28 資機材の納期の遅れに基づく工期の変更

受注者の責によらない事情により資機材の納期が遅れる場合には、工期延長等について協議すること。

第2章 土 工

2-1 残土受入地

工事により発生する発生土は、庄内建設土再生協会へ運搬するものとし、運搬距離は $L=3.8\text{ km}$ を見込んでいる。なお、運搬する前に埋戻し材としての流用の可否について、監督職員の確認・立会を受けること。

2-2 一 般

1. 施工に伴い防じん処理の必要が生じた場合は、監督職員と協議しなければならない。
2. タイヤ洗浄施設の必要が生じた場合は、監督職員と協議しなければならない。

第2編 材 料 編

第1章 土木工事材料

1-1 再生資材の使用

工事に使用する再生資材は次表のとおりとする。

材 料 名	規 格	使 用 箇 所	摘 要
再生クラッシャーラン	RC-40	下層路盤	
再生アスファルト合材	再生粗粒度 As20	表層（仮復旧）	
再利用土砂	CBR12%以上	埋戻し土	

1. 再生クラッシャーランは、廃棄物であるコンクリート塊、アスファルト塊を破碎、選別、混合物除去、粒度調整等を行うことにより再資源化された資材をいい、これら以外の材料（新材の碎石、ズリ、コンクリートを製造し破碎したもの等）が混合されていない状態のものをいう。
2. 下層路盤材、歩道路盤材に使用する再生碎石（RC-40）は下記の品質基準を満足するものとする。
 - ・修正CBR
下層路盤材 修正CBR値 40%以上
歩道路盤材 修正CBR値 20%以上
 - ・粒度範囲
骨材のふるい分け試験方法 JIS A 1102 により、粒度が土木工事共通仕様書第2編材料編2-3-3表2-4に適合すること。
 - ・塑性指数（下層路盤材の場合のみ）
土の液性限界・塑性限界試験 JIS A 1205 により、塑性指数PIが6以下であること。
 - ・すりへり減量
粗骨材のすりへり減量試験 JIS A 1121 により、すりへり量が50%以下であること。
 - ・アスファルト塊混入率
再生骨材に含まれるアスファルト塊が70%以下であること。

1-2 アスファルト合材

工事に使用する指定材料の品質規格は次表のとおりとする。

材 料 名	規 格	工 種	摘 要
溶融スラグを用いた アスファルト合材	再生粗粒度アスコン 20	仮舗装工	品質規格は JIS に 準じる。

- ① 溶融スラグは「酒田地区広域行政組合」が製造したものをを使用することを原則とする。
- ② 溶融スラグの詳細については「溶融スラグの有効利用に係わるガイドライン（案）」によるものとする。
- ③ 溶融スラグの入荷が困難な場合においては、溶融スラグを混合させない製品の使用について監督職員と協議するものとする。

第3編 土木工事共通編

第1章 総 則

1-1 段階確認

共通仕様書 第3編 土木工事共通編 1-1-2 監督職員による確認及び立会等 により指定された工種に、次の工種を追加するものとする。

種 別	実 施 段 階	確 認 内 容
法線立会	現場施工前	起終点位置・配水管布設位置・給水管分岐箇所等
路 盤 工	路盤工完了後	仕上り厚さ・幅員・密度・配水管布設位置
各種試験	全路線	水圧試験・水質試験
継 手 工	各口径につき1箇所以上	継手（融着含む） →溶接箇所等

第2章 一般施工

2-1 湧水処理等に関する事項

1. 本工事において、水替は作業時排水~~（常時排水）~~とする。ただし、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。
2. 他に水替が必要な場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

第4編 道 路 編

第1章 道路維持

1-1 舗装版切断工

舗装版切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとし、その費用については、設計図書に含まれる。

回収した排水については、監督職員と協議の上、処理するものとし、処理に関する運搬費及び処分費などの必要と認められる費用については、設計変更の対象とする。

また、受注者は、排水処理に係る産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに監督職員に提示しなければならない。

第5編 水 道 編

第1章 配水管工事

1－1 異形管図の作成

本設計の配水管布設については、施工に先立ち現場で測量及び試掘等を行い、設計図を基に異形管図を作成し監督職員に提出すること。

1－2 概略数量設計

1. 本設計の配水管布設については、概算数量設計により積算したものである。なお、設計数量は監督職員との協議結果にて数量を変更するものとし、変更設計の対象とする。
2. 受注者は、工事着手前に監督職員と現場立会い等を行い、提示された資料に基づき、工事範囲及び弁栓類等の位置を確認すること。
3. 受注者は、前項により確認した工事範囲の測量及び試掘等を行い、調査結果を反映した異形管図及び数量表を作成し監督職員と協議すること。なお、異形管図は原則C A Dにて作成、提出するものとし、数量表の様式は任意とする。
4. 受注者は、前項での協議結果に基づき工事を実施しなければならない。
また、施工中に配管を変更する必要がある場合は、その都度、監督職員の承諾を受けるものとし、竣工配管を確定設計数量とする。
5. 概算数量設計に係る変更以外の事由により発生したその他の設計変更とすべき事項については、従来の設計変更と同様に取り扱うものとする。
6. 本設計方式に関して、その他疑義が生じた場合は、その都度監督職員と協議して決定するものとする。

1－3 断水計画

1. 断水を伴う作業の場合は、断水作業の7日前までに、断水作業手順と工事箇所及び断水の範囲を記入した住宅地図等を監督職員に提出すること。
2. 断水作業は時間に制約されるので、円滑な作業ができるように十分な作業員を配置し、資材、機械、器具を確認し、すみやかに作業ができるよう事前に仕切弁筐の点検を行うこと。
3. 事前に断水を伴う作業の日程を監督職員と十分協議を行い、作業実施前にチラシ等により住民への連絡を徹底すること。

1－4 その他

本工事の実施に当たり、現地の状況及び関係機関との協議により数量の変更が生じた場合、監督職員と協議すること。

山形県県土整備部週休 2 日確保工事実施要領

(趣旨)

第 1 条 この要領は、建設業における働き方改革に資する取組として、山形県県土整備部及び各総合支庁建設部が発注する建設工事（営繕工事は除く。）の工事現場において、週休 2 日確保工事を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第 2 条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 週休 2 日確保工事

本要領に基づき週休 2 日の確保に取り組む工事をいい、通期の 4 週 8 休以上を必須とする。

(2) 発注者指定型

現場閉所又は交替制により週休 2 日の確保に取り組むことを発注者が指定する形式をいう。

(3) 週休 2 日

① 完全週休 2 日（土日）とは、対象期間の全ての週において、現場閉所を土日に指定し、月曜日から日曜日までを基本とする 1 週間に 2 日間以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

ただし、悪天候等、受注者の責によらず、やむを得ず平日に現場閉所し土日に施工を行わざるを得ない場合は、事前に協議した上で、土日に代わる現場閉所日を同一の週で指定するものとする。

また、夜間工事は曜日を跨ぐため、週 7 回の夜間のうち、土曜日から日曜日へ跨ぐ夜間、日曜日から月曜日へ跨ぐ夜間で現場閉所が行っていれば、完全週休 2 日（土日）を達成しているとみなす。

なお、土日に加えて、受注者自らが土日以外にも現場閉所することは可能とする。

② 完全週休 2 日（交替制）とは、交替制において、対象期間の全ての週において、技術者及び技能労働者が交替しながら、1 週間に 2 日間以上の休日を確保したと認められる状態をいう。

夜間工事は曜日を跨ぐため、週 7 回の夜間のうち、週 2 回の夜間で休みを取得していれば、完全週休 2 日を達成しているとみなす

③ 月単位の週休 2 日とは、対象期間において、全ての月で 4 週 8 休以上の現場閉所又は交替制を行ったと認められる状態をいう。

④ 通期の週休 2 日とは、対象期間において、4 週 8 休以上の現場閉所又は交替制を行ったと認められる状態をいう。

(4) 対象期間

工事の準備期間及び後片付け期間を除く施工開始日から施工終了日までの期間をいう。なお、年末年始休暇 6 日間、夏季休暇 3 日間、工場製作のみを実施して

いる期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責めによらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。

(5) 4週8休以上

① 月単位の4週8休以上とは、対象期間内の全ての月毎に現場閉所率又は休日率の割合が、28.5%（8日／28日）以上の状態をいう。

ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休（28.5%）以上を達成しているものとみなす。

② 通期の4週8休以上とは、対象期間内の現場閉所率または休日率が、28.5%（8日／28日）以上の状態をいう。

(6) 現場閉所

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

(7) 現場閉所率

対象期間内の現場閉所日数の割合をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所についても、現場閉所に含めるものとする。

(8) 交替制

現場に従事する技術者及び技能労働者が交替で休日確保することをいう。

(9) 休日率

対象期間内に現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合をいう。

（対象工事及び発注方式）

第3条 山形県県土整備部及び各総合支庁建設部が発注する全ての工事を週休2日確保工事の対象とし、発注者指定型で発注するものとする。ただし、次に該当する工事は除くものとする。

・緊急を要する工事（災害復旧工事は含まない）

2 連続施工せざるを得ない工事は交替制で発注するものとする。

（現場閉所による週休2日確保工事の取扱い等）

第4条 発注者は、当初（発注）時において、月単位の4週8休以上を達成した場合の経費の補正を行い、工事費を積算するものとする。

2 発注者は、入札説明書及び特記仕様書に当該工事が発注者指定型による月単位の週休2日確保工事である旨を記載する。

3 受注者は、工事打合簿において施工開始日を発注者に報告するものとする。また、月単位の週休2日又は完全週休2日（土日）を確保する工程表等現場閉所予定を確認できる資料を作成し、発注者と協議するものとする。なお、完全週休2日（土日）において、あらかじめやむを得ないと認められる場合は、土曜日、日曜日以外の日を現場閉所日に設定できるものとする。

- 4 受注者は、工事名標示板に月単位又は完全週休2日（土日）の週休2日確保工事に取り組んでいる旨を明示することとする。
- 5 受注者は、週休2日の達成を理由に工期の延長変更を請求することはできないが、工期の延長変更の理由が受注者の責めによらない場合は、建設工事請負契約約款22条の規定により、工期の延長変更を請求するものとする。
- 6 受注者は、やむを得ない理由で当初予定していた現場閉所日に作業を行う場合は、振替現場閉所日を設定し、事前に発注者に届出するものとする。なお、完全週休2日（土日）においては土曜日、日曜日以外の日を振替現場閉所日に設定できるものとする。
- 7 受注者は、やむを得ない理由で当初予定していた作業日を現場閉所とした場合は、当該作業予定日を現場閉所日に振り替えることができるものとし、後日速やかに発注者に届出するものとする。なお、完全週休2日（土日）においても当該作業予定日を現場閉所日に振り替えることができるものとする。
- 8 完全週休2日（土日）の取り組みにあたっては、受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、土日に代わる現場閉所日を指定するものとしている。ただし、災害対応等で土日に代わる代替日の設定が困難であり、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休2日の対象外とする作業と期間を決定するとともに、変更契約時の設計図書に対象外とする作業と期間を明示する。ただし、現場閉所による週休2日の対象外とする期間は災害対応等のやむを得ない期間に限定する。
- 9 災害対応等でやむを得ず現場閉所による週休2日の対象外とする期間を設定する場合は、必要最小限の期間とするものとする。また、現場閉所による週休2日対象外期間においては、技術者及び技能労働者が交替しながら個別に週休2日に取り組めるよう、休日確保に努めるものとする。
- 10 受注者は、当初予定していた現場閉所日に発注者が緊急の作業を要請した場合や現場見学会等の対応を行った場合は、現場閉所日として取り扱うことができる。なお、これ以外の理由によるものは発注者と協議するものとする。
- 11 受注者は、工事が完成したときは、施工開始日、施工終了日、対象期間、現場閉所日及び現場閉所率を記載した工事打合簿で実施状況を協議すること。協議にあたっては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。
 - (1) 振替休日が反映された工程表等現場閉所状況を確認できる資料
 - (2) 現場に従事した技術者及び技能労働者の勤務の状況がわかる出勤簿等（休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料などを含む。）の書類
- 12 発注者は、変更（精算時）の積算において、現場閉所が完全週休2日（土日）を達成した場合、完全週休2日（土日）の補正係数に変更するものとする。

また、現場閉所が月単位の4週8休に満たない場合は、月単位の週休2日の補正係数を除して、工事費を積算するものとする。
- 13 発注者は、現場閉所状況に応じて、工事成績評定において評価するものとする。
- 14 発注者は、月単位の4週8休以上又は完全週休2日（土日）の現場閉所を達成した場合、主任（監理）技術者に対して「週休2日確保工事実施証明書」を発行する

ものとする。

（交替制による週休2日確保工事の取扱い等）

第4条の2 発注者は、当初（発注）時において、月単位の4週8休以上の交替制を達成した場合の経費の補正を行い、工事費を積算するものとする。

2 発注者は、入札説明書及び特記仕様書に当該工事が交替制による月単位の週休2日確保工事である旨を記載するものとする。

3 受注者は契約締結後、施工計画書提出前に、週休2日確保工事（月単位または完全週休2日（交替制））について協議を行うものとする。

4 施工体制台帳に記載されている元請及び下請の技術者及び技能労働者を交替制の対象者とする。ただし、次の各号に該当する者は除くものとする。

（1）非常勤の者（臨時で従事する者）

（2）現場作業日数が5日未満の者

5 受注者は、工事打合簿において施工開始日を発注者に報告するものとする。また、対象者の氏名、対象期間の日数及び月単位の週休2日又は完全週休2日（交替制）を確保する休日（予定）を確認できる資料を作成し、発注者と協議するものとする。

6 受注者は、工事名標示板に月単位又は完全週休2日（交替制）の週休2日確保工事に取り組んでいる旨を明示することとする。

7 受注者は、週休2日の達成を理由に工期の延長変更を請求することはできないが、工期の延長変更の理由が受注者の責めによらない場合は、建設工事請負契約約款22条の規定により、工期の延長変更を請求するものとする。

8 受注者は、やむを得ない理由で当初予定していた休日に作業を行う場合は、振替休日を設定するものとする。

9 受注者は、やむを得ない理由で当初予定していた作業日を休日とした場合は、当該作業予定日を休日に振り替えることができるものとする。

10 受注者の責によらず交替制による週休2日の実施が困難な期間が生じる場合は、受発注者間で協議して交替制による週休2日の対象外とする作業と期間を決定するとともに、変更契約時の設計図書に対象外とする作業と期間を明示する。ただし、交替制による週休2日の対象外とする期間は災害対応等のやむを得ない期間に限定し、必要最小限の期間とする。

11 受注者は、当初予定していた休日に発注者が緊急の作業を要請した場合や現場見学会等の対応を行った場合は、休日として取り扱うことができる。なお、これ以外の理由によるものは発注者と協議するものとする。

12 受注者は、工事が完成したときは、施工開始日、施工終了日、対象期間、休日率を記載した工事打合簿で実施状況を協議すること。協議にあたっては、現場に従事した技術者及び技能労働者の勤務の休日状況がわかる出勤簿等（休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料などを含む。）の書類を提示しなければならない。

13 発注者は、変更（精算時）の積算において、完全週休2日（交替制）を達成した

場合、完全週休 2 日（交替制）の補正係数に変更するものとする。

また、月単位の 4 週 8 休以上の交替制に満たない場合は、月単位の週休 2 日の補正係数を除して、工事費を積算するものとする。

14 発注者は、現場に従事した技術者及び技能労働者の休日確保状況に応じて、工事成績評定において評価するものとする。

15 発注者は、週休 2 日確保工事において月単位の 4 週 8 休以上又は完全週休 2 日の交替制を達成した場合、主任（監理）技術者に対して「週休 2 日確保工事実施証明書」を発行するものとする。

（その他）

第 5 条 工事費の積算については別紙 1 に基づくものとする。

2 工事成績評定については別紙 2 に基づくものとする。

3 週休 2 日確保工事における工期の考え方は、別紙 3 に基づくものとする。

（アンケートの実施）

第 6 条 受注者は、週休 2 日確保工事の実施の有無にかかわらず、発注者がアンケートを行う場合は協力するものとする。

附 則

この要領は、令和 5 年 7 月 1 日から施行する。

附 則

この要領は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この要領は、令和 6 年 10 月 1 日から施行する。

附 則

この要領は、令和 7 年 10 月 1 日から施行する。

週休 2 日確保工事における工事費の積算について

〔発注者指定型〕

1 積算方法等

対象期間内の現場の閉所状況に応じて、各経費を補正するものとする。

(1) 現場の閉所状況

現場の閉所状況は、次のとおりとする。

① 完全週休 2 日（土日）

対象期間内の全ての週で土日に現場閉所されている場合。

② 月単位の週休 2 日（4 週 8 休以上）

対象期間内の全ての月で現場閉所率が 28.5%（8 日／28 日）以上の場合。

暦上の土曜日・日曜日の閉所では 28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4 週 8 休（28.5%以上）を達成しているものとみなす。

$$\text{現場閉所率} = \frac{\text{対象期間内の現場閉所日数}}{\text{対象期間の日数}} (\%)$$

(2) 補正方法

積算方法毎に対象期間内の現場の閉所状況に応じて次のとおり補正を行う。

① 積上げ積算方式及び施工パッケージ型積算方式

各経費に下表の補正係数を乗じるものとする。

経費名	補正係数	
	月単位の週休 2 日	完全週休 2 日（土日）
労務費	1. 0 2	1. 0 2
共通仮設費率	1. 0 1	1. 0 2
現場管理費率	1. 0 2	1. 0 3

② 市場単価方式

各工種に下表の補正係数を乗じるものとする。

名称	区分	補正係数	
		月単位の週休 2 日	完全週休 2 日（土日）
鉄筋工		1. 0 2	1. 0 2
ガス圧接工		1. 0 1	1. 0 1

名称	区分	補正係数	
		月単位の 週休 2 日	完全週休 2 日 (土日)
インターロッキング工	設置	1. 0 1	1. 0 1
	撤去	1. 0 2	1. 0 2
防護柵設置工 (ガードレール)	設置	1. 0 0	1. 0 0
	撤去	1. 0 2	1. 0 2
防護柵設置工 (ガードパイプ)	設置	1. 0 0	1. 0 0
	撤去	1. 0 2	1. 0 2
防護柵設置工 (横断・転落防止柵)	設置	1. 0 2	1. 0 2
	撤去	1. 0 2	1. 0 2
防護柵設置工 (落石防護柵)		1. 0 1	1. 0 1
防護柵設置工 (落石防止網)		1. 0 1	1. 0 1
道路標識設置工	設置	1. 0 0	1. 0 0
	撤去・移設	1. 0 1	1. 0 1
道路付属物設置工	設置	1. 0 1	1. 0 1
	撤去	1. 0 2	1. 0 2
法面工		1. 0 1	1. 0 1
吹付法砕工		1. 0 1	1. 0 1
鉄筋挿入工 (ロックボルト工)		1. 0 1	1. 0 1
道路植栽工		1. 0 2	1. 0 2
公園植栽工		1. 0 2	1. 0 2
橋梁用伸縮継手装置設置工		1. 0 1	1. 0 1
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1. 0 2	1. 0 2
橋面防水工		1. 0 1	1. 0 1
薄層カラー舗装工		1. 0 0	1. 0 0
グルーピング工		1. 0 0	1. 0 0
軟弱地盤処理工		1. 0 1	1. 0 1
コンクリート表面処理工 (ウォータージェット工)		1. 0 1	1. 0 1

③ 土木工事標準単価方式

各工種に下表の補正係数を乗じるものとする。

名称	区分	補正係数	
		月単位の 週休 2 日	完全週休 2 日 (土日)
区画線工		1. 0 2	1. 0 2
高視認性区画線工		1. 0 2	1. 0 2
橋梁塗装工		1. 0 1	1. 0 1
構造物とりこわし工	機械	1. 0 1	1. 0 1
	人力	1. 0 2	1. 0 2
コンクリートブロック積工		1. 0 2	1. 0 2

名称	区分	補正係数	
		月単位の 週休 2 日	完全週休 2 日 (土日)
排水構造物工		1. 0 2	1. 0 2
鋼製排水溝設置工		1. 0 2	1. 0 2
表面被覆工 (コンクリート保護塗装)	固定足場	1. 0 1	1. 0 1
	高所作業車	1. 0 1	1. 0 1
表面含浸工	固定足場	1. 0 2	1. 0 2
	高所作業車	1. 0 2	1. 0 2
連続繊維シート補強工	固定足場	1. 0 2	1. 0 2
	高所作業車	1. 0 2	1. 0 2
剥落防止工 (アラミドメッシュ)	固定足場	1. 0 2	1. 0 2
	高所作業車	1. 0 2	1. 0 2
漏水対策材設置工	固定足場	1. 0 2	1. 0 2
	高所作業車	1. 0 2	1. 0 2
防草シート設置工		1. 0 1	1. 0 1
紫外線硬化型 FRP シート設置工 (ポリエステル樹脂)	固定足場	1. 0 1	1. 0 1
	高所作業車	1. 0 1	1. 0 1
塗膜除去工		1. 0 2	1. 0 2
バキュームブラスト工		1. 0 1	1. 0 1
道路反射鏡設置工	設置	1. 0 0	1. 0 0
	撤去	1. 0 2	1. 0 2
仮設防護柵設置工 (仮設ガードレール)		1. 0 2	1. 0 2
機械式継手工		1. 0 2	1. 0 2
抵抗板付鋼製杭基礎工		1. 0 1	1. 0 1
ノンコーキング式コンクリート ひび割れ誘発目地設置工		1. 0 1	1. 0 1
FRP 製格子状パネル設置工		1. 0 0	1. 0 0
侵食防止用植生マット工 (養生マット工)		1. 0 2	1. 0 2
支承金属容射工		1. 0 2	1. 0 2
耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工		1. 0 2	1. 0 2
フレア溶接工		1. 0 2	1. 0 2
H型ボラード設置工		1. 0 1	1. 0 1
橋梁用水切り材設置工	固定足場	1. 0 2	1. 0 2
	作業車	1. 0 2	1. 0 2

2 当初（発注）時の積算

月単位の 4 週 8 休以上を達成した場合の経費の補正を行い、工事費を積算する。

3 変更（精算）時の積算

変更（清算）時に工事費を積算することを基本とするが、閉所状況を確認でき次第、積算できるものとする。

現場閉所が完全週休2日（土日）を達成した場合、完全週休2日（土日）の補正係数に変更するものとする。現場閉所が月単位の4週8休に満たない場合、月単位の週休2日の補正係数を除して、工事費を積算する。

〔発注者指定型（交替制）〕

1 積算方法等

対象期間内に現場に従事した技術者及び技能労働者の休日率の状況に応じて、各経費を補正するものとする。

（1）技術者及び技能労働者の休日率の状況

技術者及び技能労働者の休日率の状況は、次のとおりとする。

① 完全週休2日（交替制）

対象期間内の全ての週で休日率が28.5%（2日／7日）以上の場合

② 月単位の週休2日（4週8休以上）

対象期間内の全ての月で休日率が28.5%（8日／28日）以上の場合

（2）休日率の計算

①対象者毎の休日率の計算

対象者毎に休日率を計算する。

なお、下請負人の場合は、下請負契約上の契約工期内とする。

$$\text{対象者の休日率} = \frac{\text{対象期間内の休日日数}}{\text{対象期間の日数}} (\%)$$

②工事全体での休日率の計算

①により求めた対象者毎の休日率を平均し、工事全体の休日率を計算する。

③中抜け期間の除外

以下の期間は、中抜け期間として対象期間の日数から除外する。

- ・他工事に従事している期間
- ・断続的な作業期間の間の期間
- ・長期休業等により出勤できない期間

（3）補正方法

対象期間内に従事した技術者及び技能労働者の休日率の状況に応じて次のとおり補正を行う。

① 積上げ積算方式及び施工パッケージ型積算方式

各経費に下表の補正係数を乗じるものとする。

経費名	補正係数	
	月単位の週休２日 (交替制)	完全週休２日 (交替制)
労務費	１．０２	１．０２
現場管理費率	１．０２	１．０３

② 市場単価方式

各工種に下表の補正係数を乗じるものとする。

名称	区分	補正係数	
		月単位の 週休２日 (交替制)	完全 週休２日 (交替制)
鉄筋工		１．０２	１．０２
ガス圧接工		１．０１	１．０１
インターロッキング工	設置	１．０１	１．０１
	撤去	１．０２	１．０２
防護柵設置工 (ガードレール)	設置	１．００	１．００
	撤去	１．０２	１．０２
防護柵設置工 (ガードパイプ)	設置	１．００	１．００
	撤去	１．０２	１．０２
防護柵設置工 (横断・転落防止柵)	設置	１．０２	１．０２
	撤去	１．０２	１．０２
防護柵設置工 (落石防護柵)		１．０１	１．０１
防護柵設置工 (落石防止網)		１．０１	１．０１
道路標識設置工	設置	１．００	１．００
	撤去・移設	１．０１	１．０１
道路付属物設置工	設置	１．０１	１．０１
	撤去	１．０２	１．０２
法面工		１．０１	１．０１
吹付法枠工		１．０１	１．０１
鉄筋挿入工 (ロックボルト工)		１．０１	１．０１
道路植栽工		１．０２	１．０２
公園植栽工		１．０２	１．０２
橋梁用伸縮継手装置設置工		１．０１	１．０１
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		１．０２	１．０２
橋面防水工		１．０１	１．０１
薄層カラー舗装工		１．００	１．００
グルーピング工		１．００	１．００
軟弱地盤処理工		１．０１	１．０１
コンクリート表面処理工 (ウォータージェット工)		１．０１	１．０１

③ 土木工事標準単価方式

各経費に下表の補正係数を乗じるものとする。

名称	区分	補正係数	
		月単位の 週休２日 (交替制)	完全 週休２日 (交替制)
区画線工		１．０２	１．０２
高視認性区画線工		１．０２	１．０２
橋梁塗装工		１．０１	１．０１
構造物とりこわし工	機械	１．０１	１．０１
	人力	１．０２	１．０２
コンクリートブロック積工		１．０２	１．０２
排水構造物工		１．０２	１．０２
鋼製排水溝設置工		１．０２	１．０２
表面被覆工 (コンクリート保護塗装)	固定足場	１．０１	１．０１
	高所作業車	１．０１	１．０１
表面含浸工	固定足場	１．０２	１．０２
	高所作業車	１．０２	１．０２
連続繊維シート補強工	固定足場	１．０２	１．０２
	高所作業車	１．０２	１．０２
剥落防止工 (アラミドメッシュ)	固定足場	１．０２	１．０２
	高所作業車	１．０２	１．０２
漏水対策材設置工	固定足場	１．０２	１．０２
	高所作業車	１．０２	１．０２
防草シート設置工		１．０１	１．０１
紫外線硬化型 FRP シート設置工 (ポリエステル樹脂)	固定足場	１．０１	１．０１
	高所作業車	１．０１	１．０１
塗膜除去工		１．０２	１．０２
バキュームブラスト工		１．０１	１．０１
道路反射鏡設置工	設置	１．００	１．００
	撤去	１．０２	１．０２
仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)		１．０２	１．０２
機械式継手工		１．０２	１．０２
抵抗板付鋼製杭基礎工		１．０１	１．０１
ノンコーキング式コンクリート ひび割れ誘発目地設置工		１．０１	１．０１
FRP 製格子状パネル設置工		１．００	１．００
侵食防止用植生マット工(養生マット工)		１．０２	１．０２
支承金属容射工		１．０２	１．０２
耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工		１．０２	１．０２
フレア溶接工		１．０２	１．０２
H型ボラード設置工		１．０１	１．０１

名称	区分	補正係数	
		月単位の 週休２日 (交替制)	完全週休 ２日 (交替制)
橋梁用水切り材設置工	固定足場	１．０２	１．０２
	作業車	１．０２	１．０２

２ 当初（発注）時の積算

月単位の４週８休以上を達成した場合の経費の補正を行い、工事費を積算する。

３ 変更（精算）時の積算

変更（清算）時に工事費を積算することを基本とするが、休日率の状況を確認でき次第、積算できるものとする。

完全週休２日（交替制）を達成した場合、完全週休２日（交替制）の補正係数に変更するものとする。休日率が月単位の４週８休に満たない場合、月単位の週休２日の補正係数を除して、工事費を積算する。

週休 2 日確保工事における工事成績評定の取扱いについて

1 方針

週休 2 日確保工事を実施した工事について、現場の閉所状況及び現場に従事する技術者及び技能労働者の休日の確保状況に応じて工事成績評定における評価を行う。

発注者指定型の形式で発注された工事で 4 週 8 休以上の現場閉所が確保されなかった場合であっても工事成績評定の減点は行わない。

2 評価方法

(1) 監督員の 2. 施工状況「Ⅱ. 工程管理」において、次のとおり評価を行う。

① 現場の閉所状況及び現場に従事する技術者及び技能労働者の休日の確保状況が月単位の 4 週 8 休以上、又は完全週休 2 日（土日又は交替制）の場合（次の 2 項目を評価）

- ・「休日の確保を行っている。」
- ・「その他（完全週休 2 日（土日又は交替制）を実施している。）」

② 現場の閉所状況及び現場に従事する技術者及び技能労働者の休日の確保状況が通期の 4 週 8 休以上の場合（次の 1 項目を評価）

- ・「休日の確保を行っている。」

(2) 監督員の 5. 創意工夫〔働き方改革〕において、次のとおり評価を行う。

現場の閉所状況及び現場に従事する技術者及び技能労働者の休日の確保状況が通期の 4 週 8 休以上の場合

- ・「週休 2 日（4 週 8 休以上）の確保に向けた企業の取組が図られている。」
※週休 2 日の確保自体を評価するのではなく、他の模範となるような、週休 2 日確保に向けた受注企業の取組（社員教育や情報共有方法等）を当該工事で実施した場合に評価する。

(3) 総括監督員の 2. 施工状況「Ⅱ. 工程管理」において、次のとおり評価を行う。


現場の閉所状況及び現場に従事する技術者及び技能労働者の休日の確保状況が通期の 4 週 8 休以上の場合

- ・「工程管理に係る積極的な取り組みが見られた。」
- ・「現場閉所（交替制）による週休 2 日（4 週 8 休以上）を行った。」
※週休 2 日の確保を行った場合は、2 項目両方を評価することとし、この「工程管理」の評価は、原則” a ”評価（2 点）とする。ただし、他の事項で著しく低く評価する内容が確認される場合は、” a ”評価としないことができる。

週休 2 日確保工事における工期の考え方について

週休 2 日を確保するイメージ


(発注者指定型)

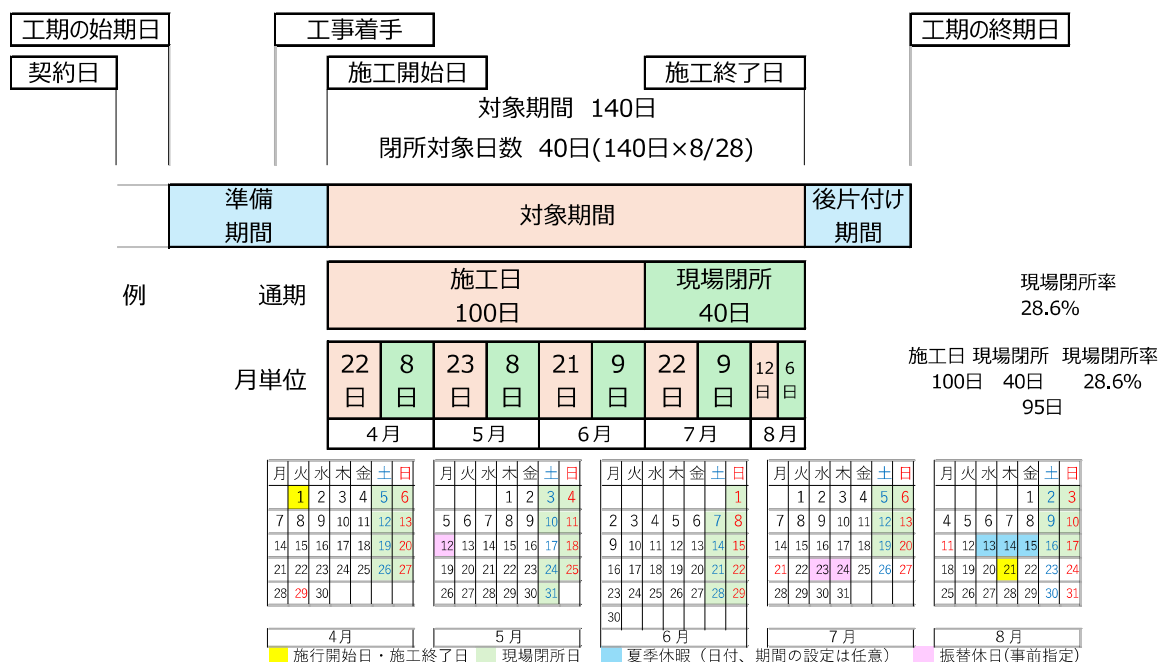

※上図では対象期間内の現場閉所日数が 40 日以上となれば「通期」の 4 週 8 休以上。
 かつ、月ごとに現場閉所率が $8/28=28.5\%$ 以上であれば、「月単位」の 4 週 8 休以上。

- (1) 発注者が設定する「準備期間」と「後片付け期間」の日数を特記仕様書に記載する。
- (2) 「準備期間」とは、施工に先立って行う、労務、資機材の調達、調査、測量、設計照査、現場事務所の設置等の期間をいい、「工期の始期日」から「施工開始日」までの期間をいう。
- (3) 「施工開始日」とは、本体工事（工事目的物を施工するための工事）や仮設工事（工事の施工及び完成に必要とされる各種の仮工事）を着手する日をいう。
- (4) 「対象期間」とは、「準備期間」及び「後片付け期間」を除く「施工開始日」から「施工終了日」までの期間をいう。なお、年末年始休暇 6 日間、夏季休暇 3 日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責めによらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。
- (5) 「施工終了日」とは、現場での施工が終了した日をいう。ただし、「施工終了日」から「工期の終期日」までの日数が、特記仕様書に記載している「後片付け期間」の日数を下回った場合は、特記仕様書の日数から設定される「施工終了日」を優先するものとする。
- (6) 後片付け期間とは、工事の完成に際して、受注者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付けかつ撤去し、現場及び工事にかかる部分の清掃等に要する期間をいう。



位置図 (縮尺 1/50,000)

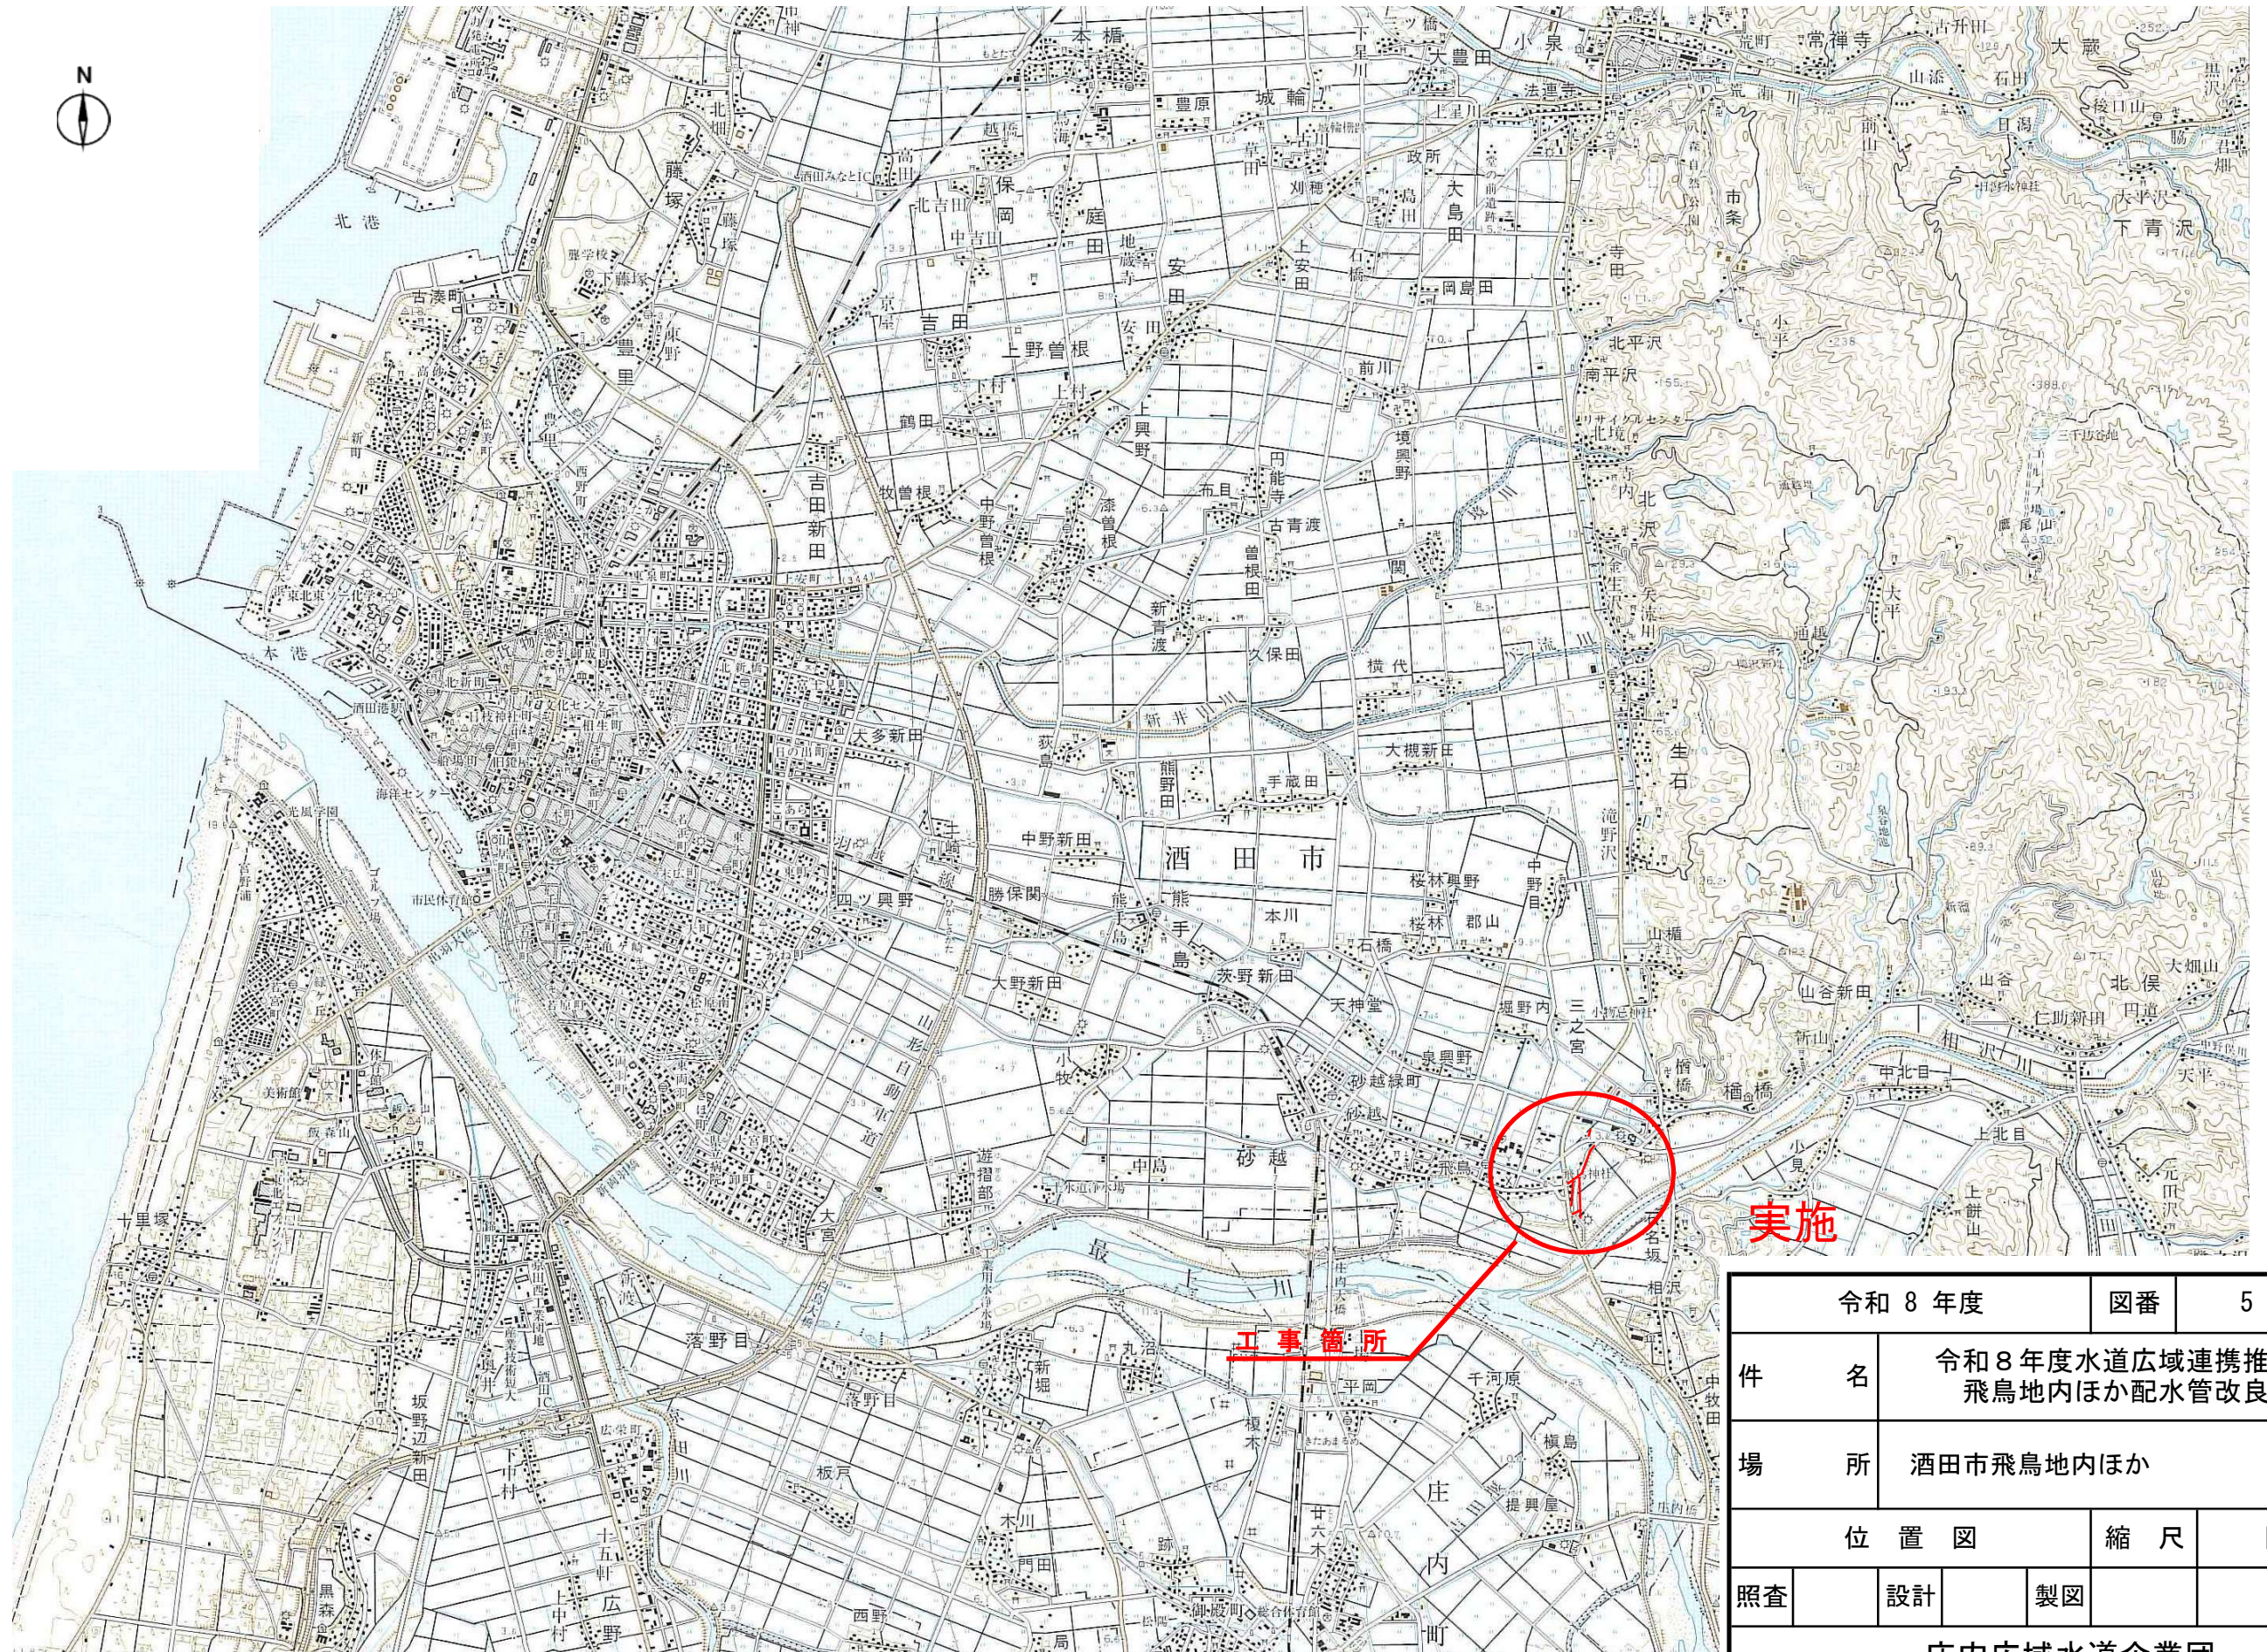


実施

工事箇所

令和 8 年度					図番	5 葉 1	
件 名	令和 8 年度水道広域連携推進事業 飛鳥地内ほか配水管改良工事						
場 所	酒田市飛鳥地内ほか						
位 置 図					縮 尺	図 示	
照査		設計		製図		年 月 日	
庄内広域水道企業団							


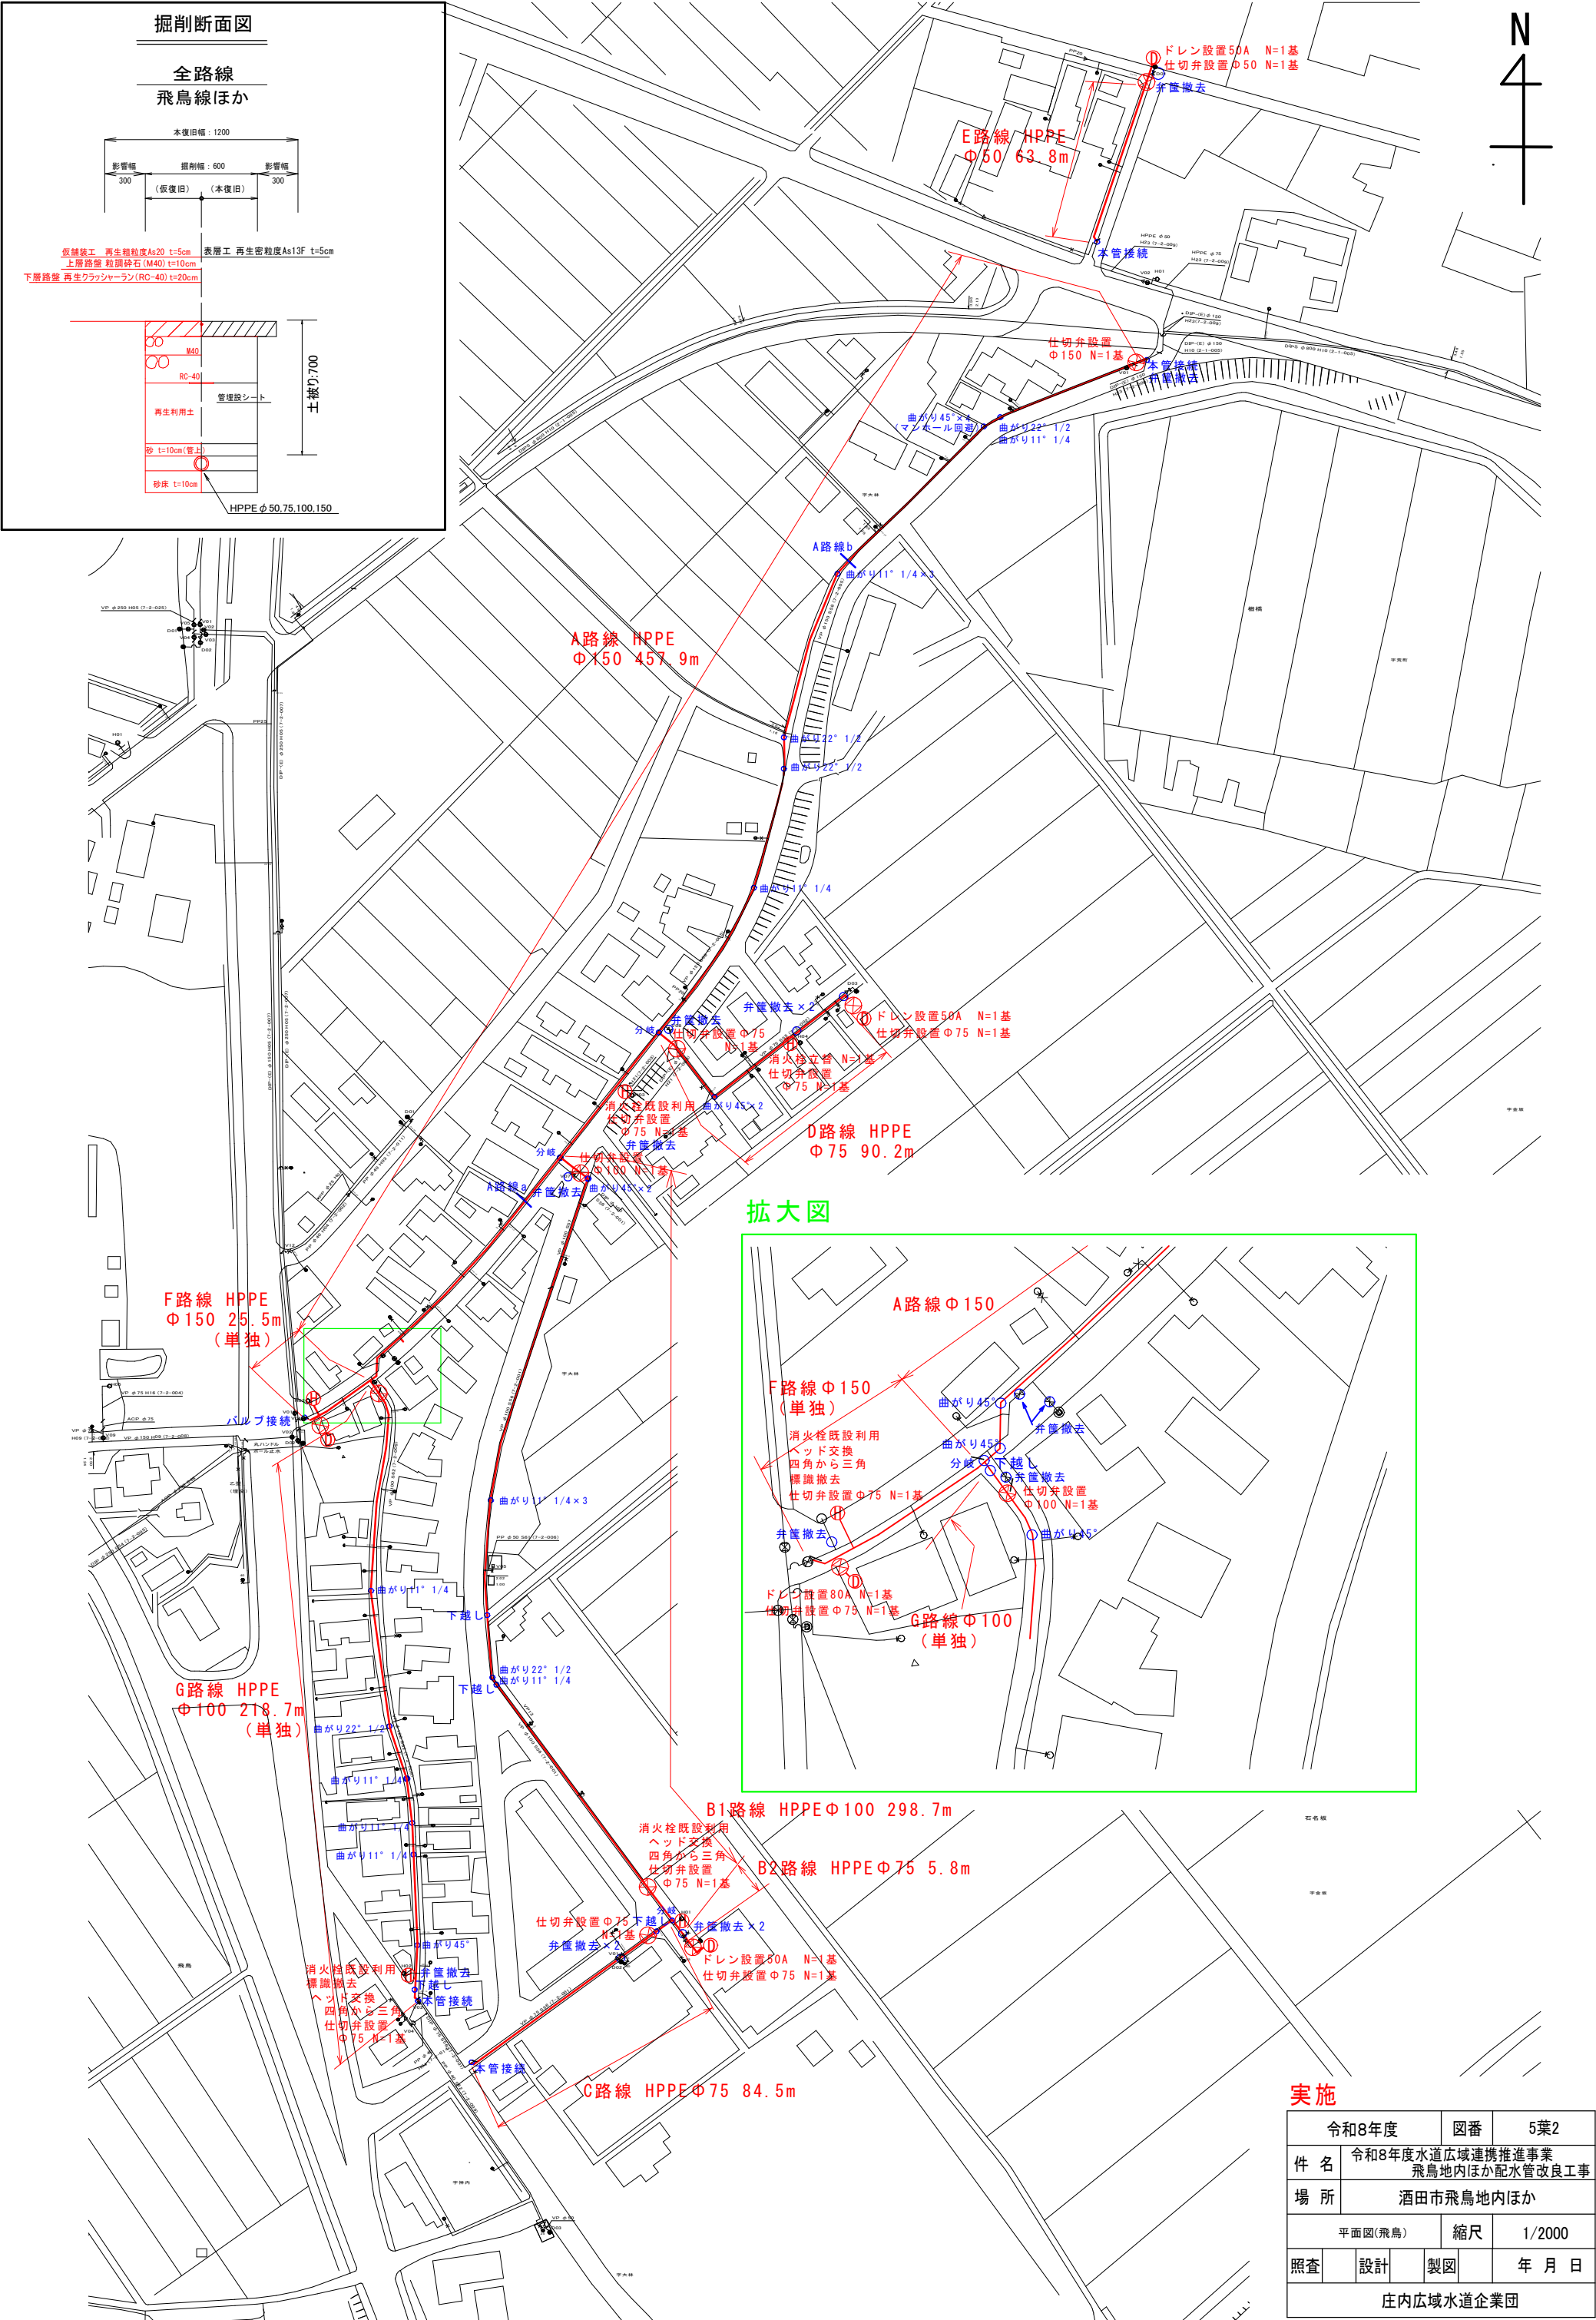
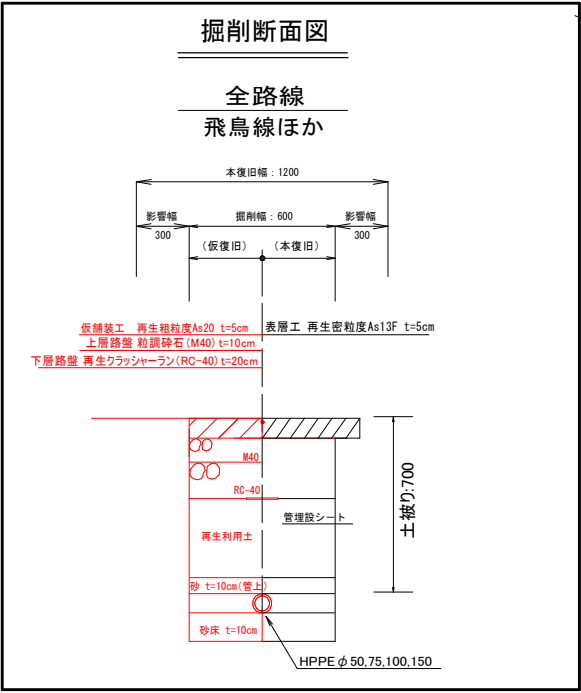


拡大図

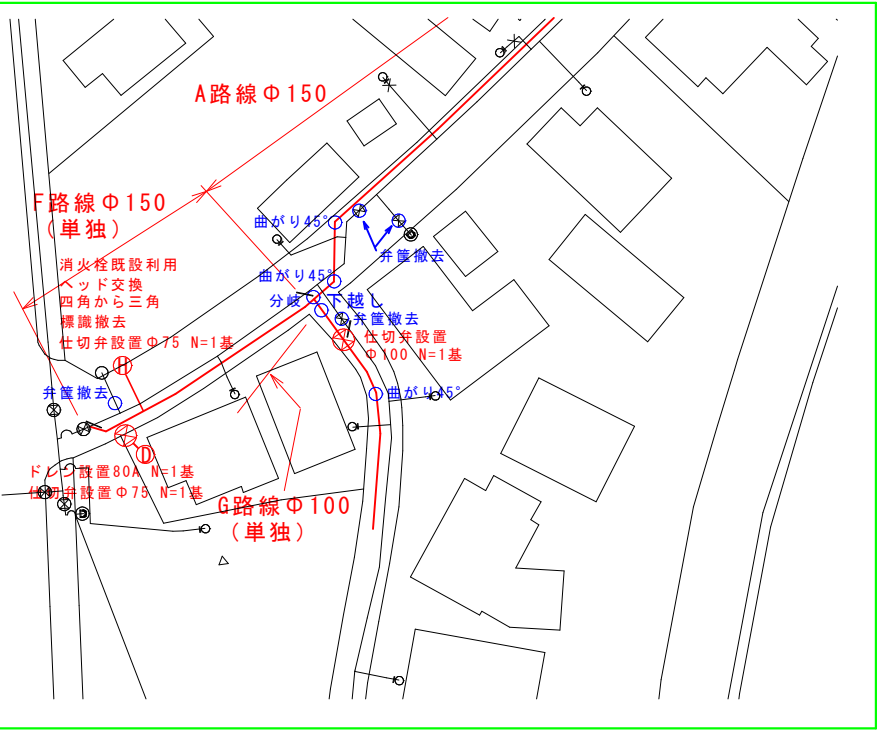

実施









令和8年度	図番	5葉2
件名	令和8年度水道広域連携推進事業 飛鳥地内ほか配水管改良工事	
場所	酒田市飛鳥地内ほか	
平面図(飛鳥)	縮尺	1/2000
照査	設計	製図
年月日		
庄内広域水道企業団		

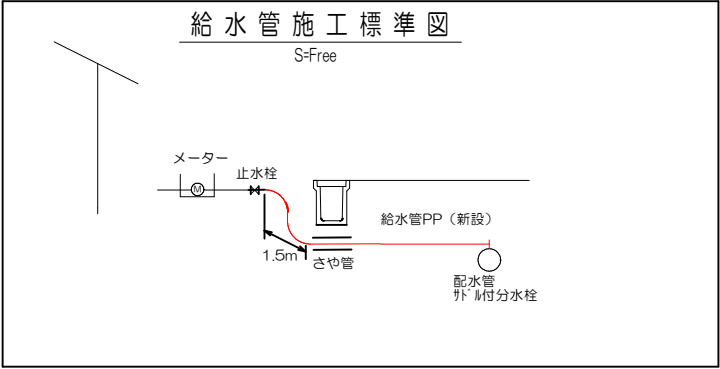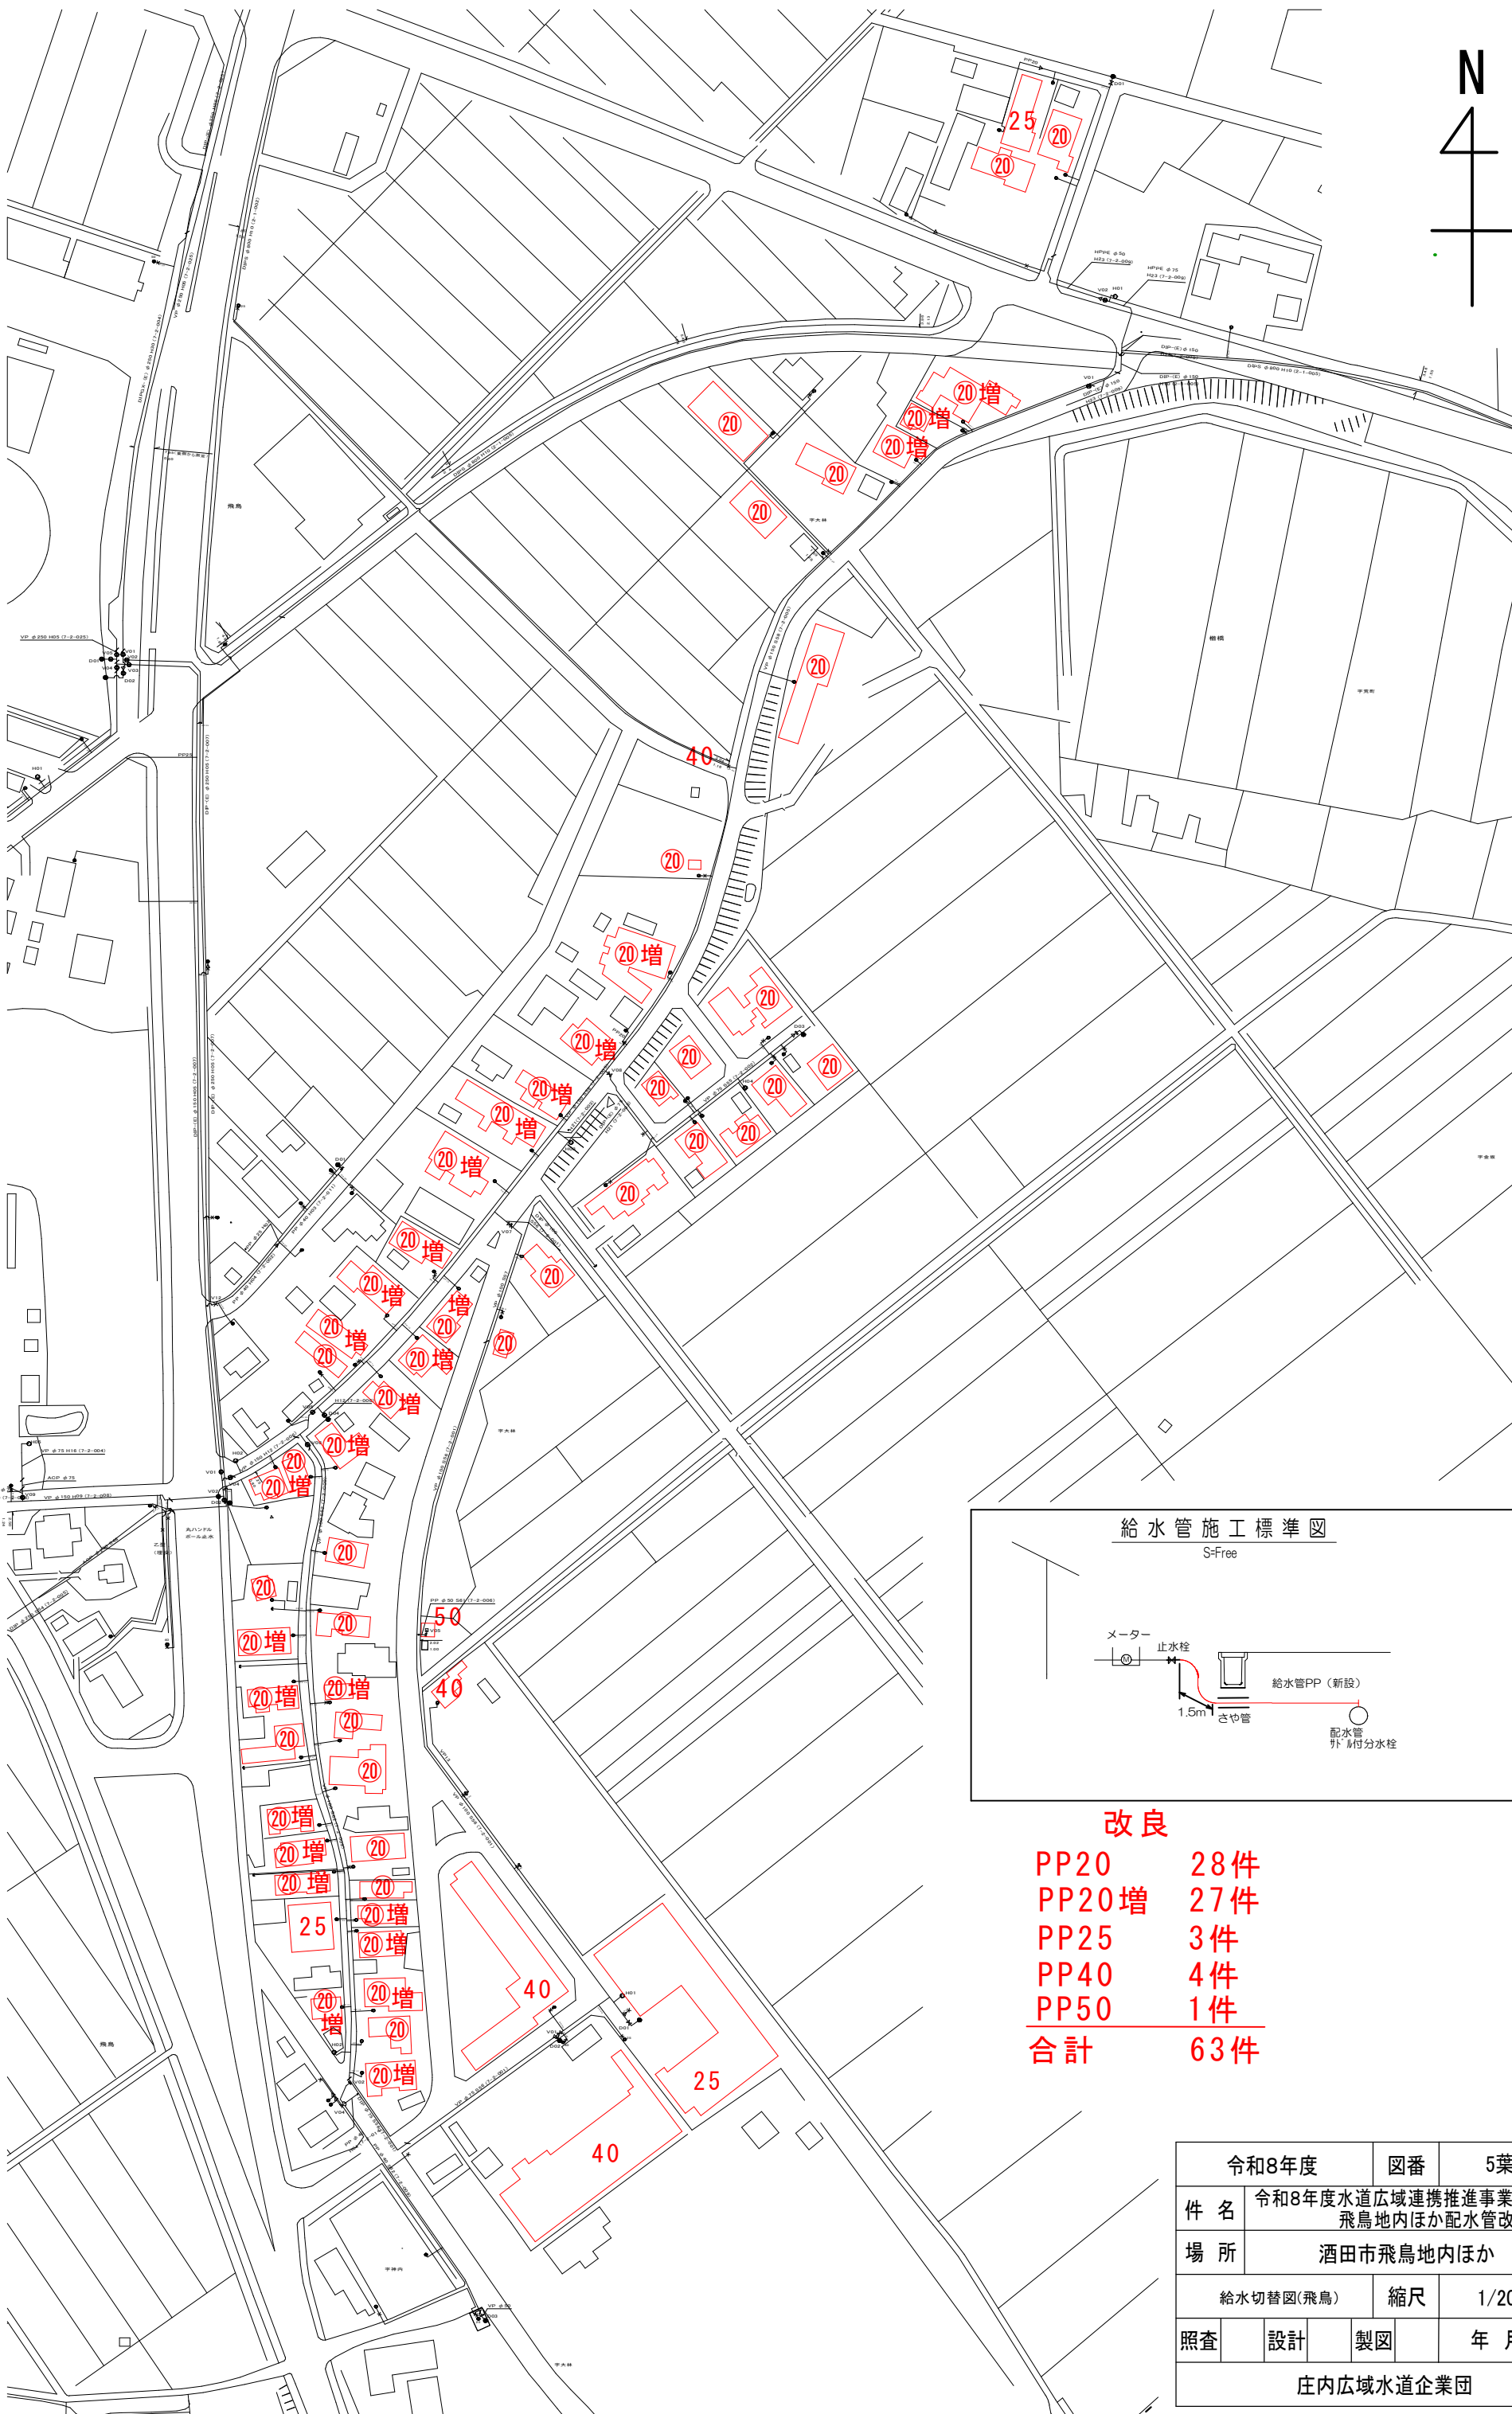

改良

PP20	28件
PP20増	27件
PP25	3件
PP40	4件
PP50	1件
合計	63件


令和8年度		図番	5葉3
件名	令和8年度水道広域連携推進事業 飛鳥地内ほか配水管改良工事		
場所	酒田市飛鳥地内ほか		
給水切替図(飛鳥)		縮尺	1/2000
照査	設計	製図	年月日
庄内広域水道企業団			

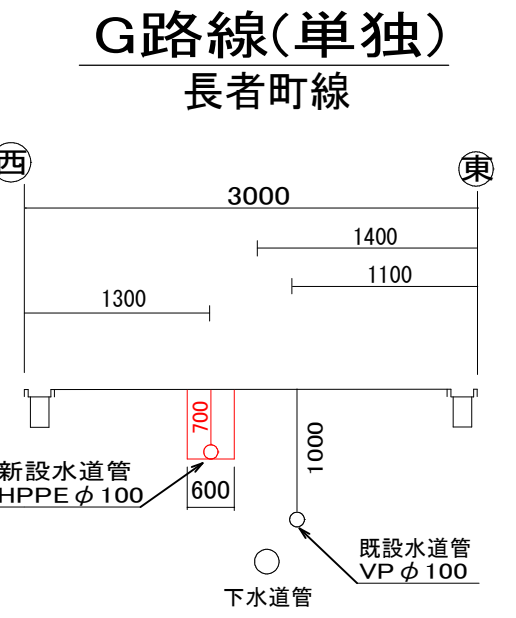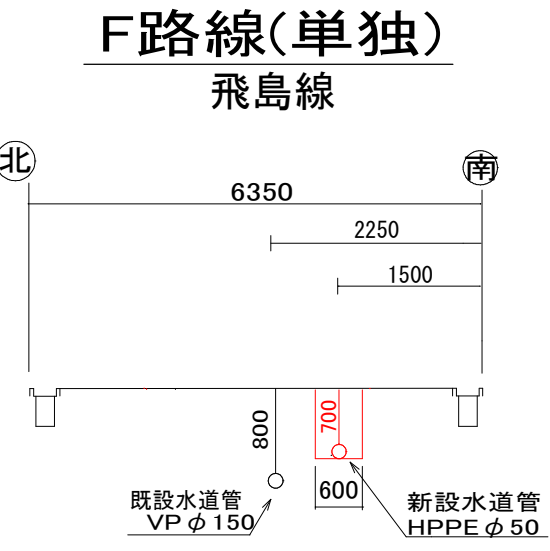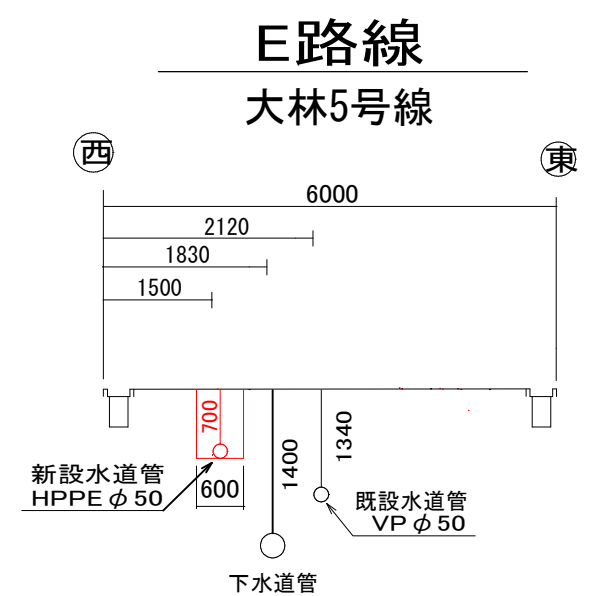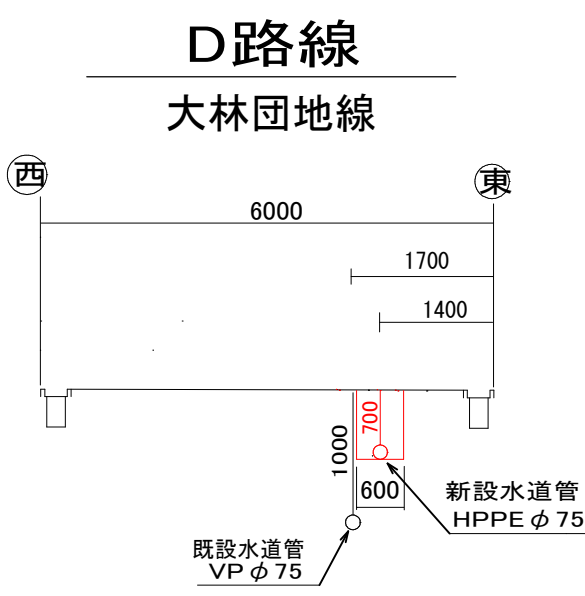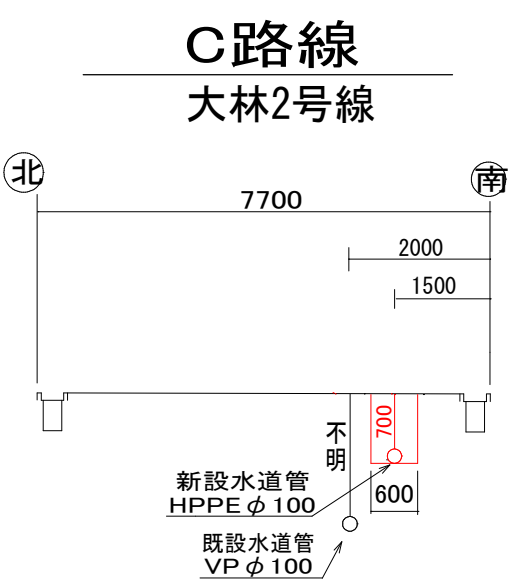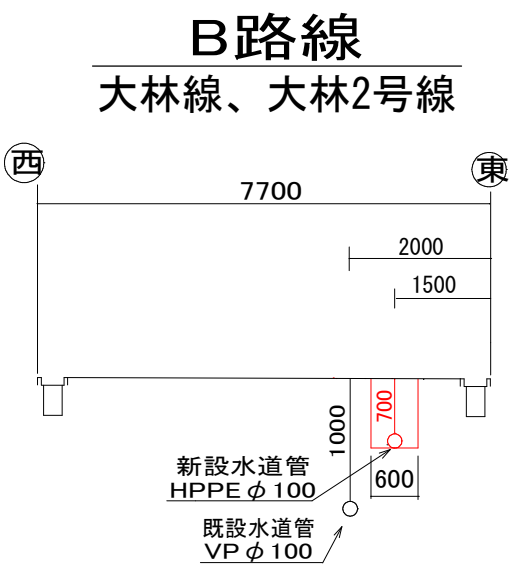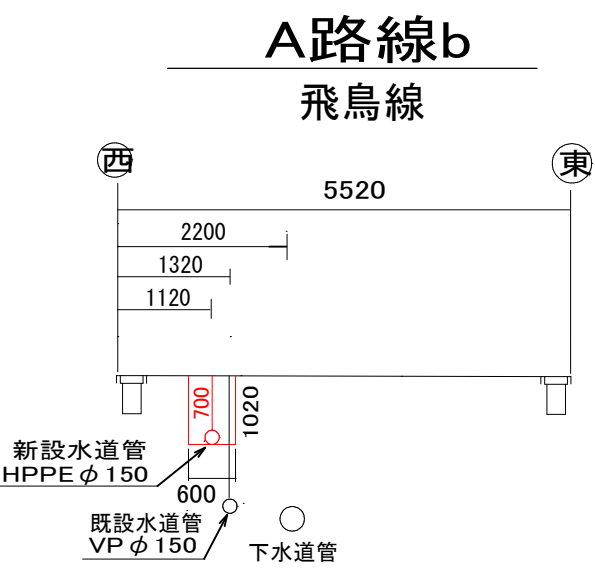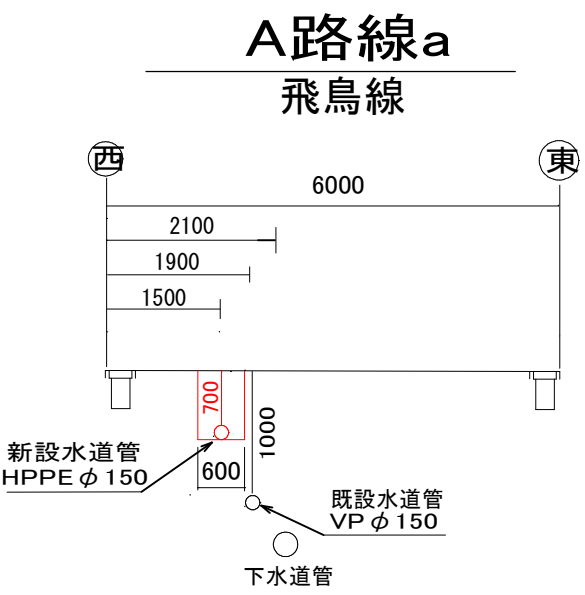

実施


令和 8 年度				図番	5葉4			
件名		令和 8 年度水道広域連携推進事業 飛鳥地内ほか配水管改良工事						
場所		酒田市飛鳥地内ほか						
横断図					縮尺		S=FREE	
照査		設計		製図		年 月 日		
庄内広域水道企業団								

上越し・下越し

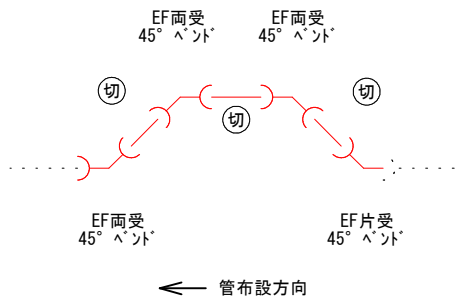


切替詳細図

本管接続



切替詳細図


バルブ接続



バルブ詳細図




ドレン詳細図（本管途中）




ドレン詳細図（本管末端）




消火栓詳細図




既設消火栓撤去図




本管φ100の場合




本管φ150の場合



本管φ50の場合



本管φ75の場合



【参考図】

令和8年度				図番	5葉5
件名	令和8年度水道広域連携推進事業 飛鳥地内ほか配水管改良工事				
場所	酒田市飛鳥地内ほか				
異形管標準図				縮尺	F r e e
	設計		製図		年月日
庄内広域水道企業団					